niższe ceny

WENTYLACJA
PROFESJONALNA i DOMOWA

CENNIK 2015



Licensed by VENTS

2015

II EDYCJA

www.vents-group.pl

EKSPOZYTOR wentylatorów

VENTS Group
Licensed by VENTS®

szczegóły na str. 58
wymiary 80x70x12 cm

Prezentuj na żywo
i przekonaj klientów jakie są ciche i skuteczne!

niższe ceny

Wentylatory osiowe
serii OV

str. **12**

Wentylatory osiowe
serii OVK

str. **12**

VUT VB EC DWIE PROMOCJE

Niższe ceny

Dodatkowe RABATY

automatyka z dotykowym panelem sterowania do wyboru

więcej str. **24-25**

nowa automatyka

Centrale podwieszane serii **VUT PW EC** z nowym sterownikiem A11

więcej str. **25**

Zapytaj przedstawiciela o **mini-ekspozytor QUIET**

SPIS TREŚCI

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT ... 3
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT Pro ... 3
Wentylatory odśrodkowe VK ... 4
Wentylatory odśrodkowe VKM ... 4
Wentylatory odśrodkowe VKM EC ... 5
Wentylatory odśrodkowe VKMz ... 5
Wentylatory odśrodkowe VCN ... 5
Wentylatory odśrodkowe VKP ... 6
Wentylatory odśrodkowe VKP mini smart ... 6

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Wentylatory odśrodkowe VKPF ... 7
Wentylatory odśrodkowe VKPFI ... 7
Wentylatory odśrodkowe VKP EC ... 8
Wentylatory odśrodkowe VKPI EC ... 8
Wentylatory odśrodkowe VKP ... 8
Wentylatory odśrodkowe VKPI ... 9

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Wentylatory w obudowie izolowanej TT SILENT-M ... 9
Wentylatory w obudowie izolowanej VS ... 9
Wentylatory w obudowie izolowanej VS EC ... 10
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB ... 10
Wentylatory w obudowie izolowanej KSD ... 10
Wentylatory w obudowie izolowanej KSK ... 11

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym wirnikiem VCU ... 11
Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym silnikiem VCUN ... 11

WENTYLATORY OSIOWE

Wentylatory osiowe OV NOWE CENY ... 12
Wentylatory osiowe OVK NOWE CENY ... 12
Wentylatory osiowe VKF ... 13
Wentylatory osiowe OV1 ... 13
Wentylatory osiowe OVK1 ... 13
Wentylatory osiowe VKOM / VKOMz ... 14

WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKV ... 14
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKH ... 15
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKV EC ... 15
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKH EC ... 15
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKMK ... 16
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VOK ... 16
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VOK1 ... 16
Akcesoria do wentylatorów dachowych VKV/VKH ... 17

WENTYLATORY KOMINKOWE

Wentylatory odśrodkowe KAM ... 17
Kasety filtracyjne FFK ... 17
Kasety filtracyjne z zaworem zwrotnym KFK ... 17
Zawory zwrotne GFK ... 17

EKO-WENTYLACJA: SYSTEMY WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Centrala wentylacyjna MICRA 60 ... 18
Centrala wentylacyjna MICRA 150 E ... 18
Jednorurowe systemy wentylacji TwinFresh ... 19
Jednorurowe systemy wentylacji TwinFresh Comfo ... 19
Wentylatory odśrodkowe VNV-1 80 KV ... 20
Wentylatory odśrodkowe VN 80 ... 21
Wentylatory odśrodkowe VN-1 80 ... 21

SPIS TREŚCI

CENTRALE WENTYLACYJNE

Automatyka do central wentylacyjnych VENTS ... 22
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT PB EC ... 25
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT V/VB EC NOWE CENY ... 25
Podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT PE z silnikiem EC ... 25
Podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT PW z silnikiem EC ... 25
Centrale wywiewne VA ... 26
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą elektryczną PA E ... 26
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą wodną PA W ... 26
Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną VPA ... 26
Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną MPA E ... 27
Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną MPA W ... 27
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini ... 28
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini z silnikiem EC ... 28
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUE 100 P mini ... 28
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H ... 29
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H z silnikiem EC ... 29
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT EH ... 29
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT WH ... 29
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT EH z silnikiem EC ... 30
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT WH z silnikiem EC ... 30
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT R EH EC ... 30
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT R WH EC ... 30
Automatyka A PLUS ... 30
Filtry wymienne do central wentylacyjnych ... 31

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE AOW I AKCESORIA ... 31

AKCESORIA

Płytowe wymienniki ciepła PR ... 32
Płytowy wymiennik ciepła PR 150 ... 32
Tłumiki SR ... 32
Kasety filtracyjne FB, FBV ... 33
Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK ... 34
Wymienne elementy filtracyjne ... 34-35
Nagrzewnice elektryczne NK ... 36-37
Nagrzewnice wodne NKV ... 38
Automatyka hydrauliczna USVK ... 38
Chłodnice wodne OKW ... 39
Chłodnice freonowe OKF ... 39
Zawory zwrotne KOM ... 39
Połączenia elastyczne VVG ... 40
Żaluzje grawitacyjne GRM ... 41

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Tyrystorowe regulatory prędkości ... 41-42
Transformatorowe regulatory prędkości ... 43
Regulatory temperaturowe ... 44
Przełączniki do wentylatorów wielobiegowych ... 44
Regulatory silników EC ... 44
Regulatory mocy PULSER®, TTC ... 45
Czujniki temperatury ... 45
Czujniki ciśnienia różnicowego (presostaty) ... 45

NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe MaxVent i MiniVent ... 46
Nasady kominowe RoVent ... 46

SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX ... 47-48

WENTYLACJA DOMOWA ... 49

WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

WENTYLATORY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM

TT

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 22

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do montażu w systemach wentylacyjnych wymagających wysokiego ciśnienia statycznego, silnego strumienia powietrza i niskiego poziomu hałasu
- niski poziom hałasu
- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- dwie prędkości
- do poziomego i pionowego montażu
- możliwy dostęp do silnika i wirnika bez demontażu kanałów
- możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym (dla podwyższenia wydajności) lub szeregowym (dla podniesienia ciśnienia) za pomocą dodatkowych akcesoriów (TTS lub TTP)
- dostępne również w wersji z opóźnieniem czasowym (T)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Poziom obrotów	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT 100	min 2180 max 2385	145 187	27 36	21 33	**227**
TT 125	min 1950 max 2455	220 280	28 37	23 37	**270**
TT 125S	min 1850 max 2510	240 320	31 42	28 54	**346**
TT 150	min 1680 max 2460	405 520	33 44	30 60	**370**
TT 160	min 1680 max 2460	405 520	33 44	30 60	**380**

Typ	Poziom obrotów	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT 100 T	min 2180 max 2385	145 187	27 36	21 33	**270**
TT 125 T	min 1950 max 2455	220 280	28 37	23 87	**302**
TT 125S T	min 1850 max 2510	240 320	31 42	28 54	**378**
TT 150 T	min 1680 max 2460	405 520	33 44	30 60	**385**
TT 160 T	min 1680 max 2460	405 520	33 44	30 60	**400**

TT PRO

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 24

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do montażu w systemach wentylacyjnych wymagających wysokiego ciśnienia statycznego, silnego strumienia powietrza i niskiego poziomu hałasu
- niski poziom hałasu
- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- dwie prędkości
- do poziomego i pionowego montażu
- możliwy dostęp do silnika i wirnika bez demontażu kanałów
- możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym (dla podwyższenia wydajności) lub szeregowym (dla podniesienia ciśnienia)
- dostępne również w wersji z opóźnieniem czasowym (T)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Poziom obrotów	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT PRO 100	min 2050 max 2620	180 245	27 32	23 25	**320**
TT PRO 125	min 1630 max 2300	240 350	29 34	25 30	**340**
TT PRO 150	min 1940 max 2620	415 565	37 46	42 50	**380**
TT PRO 160	min 1940 max 2620	415 565	37 46	42 50	**410**
TT PRO 200	min 1915 max 2380	830 1040	45 52	76 108	**490**
TT PRO 250	min 1955 max 2440	1110 1400	47 55	125 177	**860**
TT PRO 315	min 1890 max 2430	1570 2050	49 58	230 320	**1000**

Typ	Poziom obrotów	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT PRO 100 T	min 2050 max 2620	180 245	27 32	23 25	**390***
TT PRO 125 T	min 1630 max 2300	240 350	29 34	25 30	**410***
TT PRO 150 T	min 1940 max 2620	415 565	37 46	42 50	**450***
TT PRO 160 T	min 1940 max 2620	415 565	37 46	42 50	**480***
TT PRO 200 T	min 1915 max 2380	830 1040	45 52	76 108	**518***
TT PRO 250 T	min 1955 max 2440	1110 1400	47 55	125 177	**886***
TT PRO 315 T	min 1890 max 2430	1570 2050	49 58	230 320	**1070***

TTS
zestaw do połączenia szeregowego dwóch wentylatorów typu TT/TT PRO

Typ	Typ wentylatora	Cena netto PLN
TT S 100 S	TT 100	**55***
TT S 125 S	TT 125	**55***
TT S 125S S	TT 125S	**55***
TT S 150 S	TT 150	**60***
TT S 160 S	TT 160	**60***
TT S 200 S	TT 200	**60***
TT S 250 S	TT 250	**65***
TT S 315 S	TT 315	**70***

TTP
zestaw do połączenia równoległego dwóch wentylatorów typu TT/TT PRO

Typ	Typ wentylatora	Cena netto PLN
TT P 100 S	TT 100	**180***
TT P 125 S	TT 125	**180***
TT P 125S S	TT 125S	**195***
TT P 150 S	TT 150	**210***
TT P 160 S	TT 160	**210***
TT P 200 S	TT 200	**260***
TT P 250 S	TT 250	**290***
TT P 315 S	TT 315	**370***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VK

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 28

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa z plastiku wysokiej jakości
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do poziomego lub pionowego montażu
- komplet zawiera uchwyty mocujące

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VK 100 Q	100	205	36	62	**260***
VK 100	100	250	46	80	**260**
VK 125 Q	125	260	36	61	**286***
VK 125	125	355	46	79	**286**
VK 150	150	460	46	80	**319**
VK 200	200	780	48	107	**459**

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKS 200	200	930	51	173	**491**
VK 250 Q	250	865	51	108	**513***
VK 250	250	1080	50	173	**513**
VK 315	315	1340	50	200	**594**
VKS 315	315	1700	53	310	**691**

VKM

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 32

Wersja Q – silnik o obniżonej mocy
Wersja E – ekonomiczny tryb pracy
- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do poziomego lub pionowego montażu
- komplet zawiera uchwyty mocujące

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKM 100 E	100	180	32	27	**340***
VKM 100 Q	100	210	36	60	**340***
VKM 100	100	270	47	73	**340**
VKM 125 Q	125	255	36	60	**351***
VKM 125 E	125	240	32	27	**351***
VKM 125	125	355	47	75	**351**
VKM 150 Q	150	470	46	75	**383***
VKMS 150	150	645	50	116	**490**
VKM 150	150	555	47	98	**383**
VKM 160 Q	160	470	46	73	**410***
VKM 160	160	555	47	98	**410**

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKMS 160	160	645	50	115	**510**
VKM 200	200	950	48	154	**491**
VKMS 200	200	1100	51	193	**572**
VKM 250 Q	250	1190	52	158	**540***
VKM 250	250	1310	52	194	**540**
VKM 315	315	1400	52	171	**675**
VKMS 315	315	1880	54	296	**765**
VKM 355 Q	355	2210	58	233	**1500**
VKM 400	400	3050	61	460	**2950**
VKM 450	450	5260	65	665	**4266**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VKM EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 36

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- wyposażone w stałoprądowe silniki (technologia EC) na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do poziomego lub pionowego montażu
- komplet zawiera uchwyty mocujące

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKM 160 EC	160	660	45	80	**990***
VKM 200 EC	200	840	50	84	**1040***
VKM 250 EC	250	1275	46	161	**1290***
VKM 315 EC	315	1460	48	160	**1990***

VKMz

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 40

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do poziomego lub pionowego montażu
- komplet zawiera uchwyty mocujące



■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKMz 100 Q	100	195	35	60	**324***
VKMz 100	100	250	46	72	**324**
VKMz 125 Q	125	230	35	60	**335***
VKMz 125	125	330	46	78	**335**
VKMz 150	150	455	46	75	**378**
VKMz 160	160	455	46	78	**405**

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKMz 200 Q	200	840	48	139	**486***
VKMz 200	200	1000	50	157	**486**
VKMz 250 Q	250	980	51	134	**529***
VKMz 250	250	1070	52	152	**529**
VKMz 315 Q	315	1330	52	151	**660***
VKMz 315	315	1540	53	185	**660**

VCN

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 44

- do wentylacji wywiewnej małych i średnich pomieszczeń
- do montażu pionowego
- do montażu zewnętrznego
- niski poziom hałasu
- silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo



■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VCN 100	100	280	54	58	**500***
VCN 125	125	390	54	60	**510***
VCN 150	150	600	58	100	**600***
VCN 160	160	650	60	102	**620***
VCN 200	200	710	62	104	**650***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VKP

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 48

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKP 100	100	240	47	58	**403***
VKP 125	125	340	48	58	**427***
VKP 150	150	553	50	85	**605***
VKP 160	160	553	50	85	**626***

VKP mini smart

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 50

- do wentylacji wywiewnej małych i średnich pomieszczeń
- niski poziom hałasu
- silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- prędkość obrotów wentylatora zmienia się automatycznie w zależności od oporu powietrza w systemie wentylacyjnym zapewniając stały przepływ powietrza
- wentylator trójbiegowy

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Zakresy prędkości	Wydajność m^3/h	Moc [W]	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Cena netto PLN
VKP 80 mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**594***
VKP 100 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**616***
VKP 80 P mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**605***
VKP 100 P mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**625***
VKP 80/80*2 mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**610***
VKP 100/100*2 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**637***
VKP 80/80*4 mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**637***
VKP 100/100*4 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**664***

Typ	Zakresy prędkości	Wydajność m^3/h	Moc [W]	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Cena netto PLN
VKP 100/80*2 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**637***
VKP 100/80*4 mini smart	1–3	97–176	20–45	33_44	**664***
VKP 80/80*5 mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**670***
VKP 80/80*6 mini smart	1–3	88–162	20–45	32–43	**680***
VKP 100/80*6 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**690***
VKP 100/80*5 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**695***
VKP 100/100*5 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**695***
VKP 100/100*6 mini smart	1–3	97–176	20–45	33–44	**690***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VKPF

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 60

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w izolowanym wariancie wykonania)
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych
- wentylatory wyposażone są we wbudowane termokontakty z wyjściami do urządzenia sterującego zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPF 4E 400 x 200	400	200	1440	50	295	**1660**
VKPF 4D 400 x 200	400	200	1470	52	282	**1660***
VKPF 4E 500 x 250	500	250	1750	53	535	**2041**
VKPF 4D 500 x 250	500	250	1850	54	570	**2041***
VKPF 4E 500 x 300	500	300	2350	57	710	**2150**
VKPF 4D 500 x 300	500	300	2350	56	855	**2150***
VKPF 4E 600 x 300	600	300	2950	59	1240	**2950**
VKPF 4D 600 x 300	600	300	3740	57	1560	**2950***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPF 4E 600 x 350	600	350	4260	59	2840	**3980**
VKPF 4D 600 x 350	600	350	5020	60	2460	**3980***
VKPF 4D 700 x 400	700	400	6450	65	3630	**5950***
VKPF 6D 800 x 500	800	500	7610	59	2790	**6300***
VKPF 4D 800 x 500	800	500	8120	67	5850	**6820***
VKPF 6D 900 x 500	900	500	9540	61	3870	**6900***
VKPF 6D 1000 x 500	1000	500	9540	61	3870	**6990***

VKPFI

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 60

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w termoizolacyjnym wariancie wykonania)
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych
- wentylatory wyposażone są we wbudowane termokontakty z wyjściami do urządzenia sterującego zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem
- obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPFI 4E 400 x 200	400	200	1440	42	295	**2400***
VKPFI 4D 400 x 200	400	200	1470	43	282	**2400***
VKPFI 4E 500 x 250	500	250	1750	44	535	**2850***
VKPFI 4D 500 x 250	500	250	1850	44	570	**2850***
VKPFI 4E 500 x 300	500	300	2350	47	710	**2950***
VKPFI 4D 500 x 300	500	300	2350	47	855	**2950***
VKPFI 4E 600 x 300	600	300	2950	51	1240	**3800***
VKPFI 4D 600 x 300	600	300	3740	50	1560	**3800***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPFI 4E 600 x 350	600	350	4260	51	2840	**4850***
VKPFI 4D 600 x 350	600	350	5020	52	2460	**4850***
VKPFI 4D 700 x 400	700	400	6450	56	3630	**8500***
VKPFI 6D 800 x 500	800	500	7610	53	2790	**8700***
VKPFI 4D 800 x 500	800	500	8120	61	5850	**9100***
VKPFI 6D 900 x 500	900	500	9540	55	3870	**9200***
VKPFI 6D 1000 x 500	1000	500	9540	55	3870	**9500***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VKP EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 68

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz pomieszczeń
- wyposażone w silnik stałoprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKP 600 x 300 EC	600	300	3350	58	0,48	**4900***
VKP 600 x 350 EC	600	350	4550	60	0,99	**7200***
VKP 700 x 400 EC	700	400	6300	63	1,7	**7900***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKP 800 x 500 EC	800	500	8900	65	2,95	**9900***
VKP 900 x 500 EC	900	500	10850	69	2,98	**10800***
VKP 1000 x 500 EC	1000	500	10850	69	2,98	**11000***

VKPI EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 72

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją
- wyposażone w silnik stałoprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPI 600 x 300 EC	600	300	3350	58	480	**6500***
VKPI 600 x 350 EC	600	350	4550	60	990	**8300***
VKPI 700 x 400 EC	700	400	6300	63	1700	**9400***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPI 800 x 500 EC	800	500	8900	65	2950	**11000***
VKPI 900 x 500 EC	900	500	10850	69	2980	**12300***
VKPI 1000 x 500 EC	1000	500	10850	69	2980	**12800***

VKP

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 76

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w izolowanym wariancie wykonania)
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKP 2E 400 x 200	400	200	930	59	138	**734**
VKP 2E 500 x 250	500	250	1720	61	305	**1015**
VKP 4E 500 x 300	500	300	1700	53	140	**1430**
VKP 4D 500 x 300	500	300	1380	53	136	**1600***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKP 4E 600 x 300	600	300	2470	53	220	**1640**
VKP 4D 600 x 300	600	300	2530	55	230	**1890***
VKP 4E 600 x 350	600	350	2950	67	470	**2800**
VKP 4D 600 x 350	600	350	2970	64	510	**2950***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE

VKPI

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 76

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPI 2E 400 x 200	400	200	930	51	138	**1100***
VKPI 2E 500 x 250	500	250	1720	53	305	**1550***
VKPI 4E 500 x 300	500	300	1700	45	140	**2200***
VKPI 4D 500 x 300	500	300	1380	45	136	**2400***

Typ	Wymiary przyłączenia mm szer.	wys.	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKPI 4E 600 x 300	600	300	2470	47	220	**2700***
VKPI 4D 600 x 300	600	300	2530	46	230	**3000***
VKPI 4E 600 x 350	600	350	2950	59	470	**3600***
VKPI 4D 600 x 350	600	350	2970	55	510	**3900***

WENTYLATOR NISKOSZUMOWY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

TT SILENT-M

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 92

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do montażu w systemach wentylacyjnych wymagających wysokiego ciśnienia statycznego, silnego strumienia powietrza i niskiego poziomu hałasu
- niski poziom hałasu
- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- dwie prędkości
- do poziomego i pionowego montażu
- możliwy dostęp do silnika i wirnika bez demontażu kanałów
- możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym (dla podwyższenia wydajności)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Kod	Poziom obrotów		Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT Silent M-100	min max	2030 2630	170 240	24 29	24 26	**489**
TT Silent M-125	min max	1650 2310	230 240	23 28	25 30	**499**
TT Silent M-150	min	1970 2645	405 555	26 33	45 52	**599**
TT Silent M-160	min	1970 2645	405 555	26 33	45 52	**699**

Kod	Poziom obrotów		Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TT Silent M-200	min	2015 2445	810 1020	31 36	78 110	**899**
TT Silent M-250	min	1965 2495	1050 1330	34 38	127 178	**1599**
TT Silent M-315	min	1975 2545	1530 1950	36 40	213 313	**1999**

VS

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 96

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych
- do podłączenia do kanałów okrągłych
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- 2, 4 lub 6 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- wykonane ze stali ocynkowanej
- termoizolacyjna i dźwiękochłonna obudowa
- zdejmowane panele boczne w celu ułatwienia dostępu serwisowego
- wlotowy i wylotowy króciec z gumową uszczelką
- regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto (nie uwzględnia króćców przyłączeniowych)

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h **	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VS 355-4E	355	2890 2660	54	245	**4200***
VS 355-4D	355	2660 2380	53	230	**4100***
VS 400-4E	400	3750 3535	51	480	**5200***
VS 400-4D	400	3950 3740	51	515	**5400***
VS 450-4E	450	5630 4930	53	680	**6000***
VS 450-4D	450	5700 5080	54	740	**5900***
VS 500-4E	500	7330 6680	55	1300	**8000***

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h **	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VS 500-4D	500	7940 7200	58	1430	**7800***
VS 560-4D	560	11340 10490	56	2380	**9300***
VS 560-6D	560	7970 7330	49	780	**9300***
VS 630-4D	630	15170 13740	67	3310	**10100***
VS 630S-4D	630	16870 14930	69	4250	**10300***
VS 630-6D	630	12030 10440	55	1310	**9300***
VS 710-6D	710	15830 14880	59	2000	**14900***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

** wydajność przy przepływie strumienia powietrza prostopadłym i równoległym

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

VS EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 102

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych
- do podłączenia do kanałów okrągłych
- wyposażone w stałoprądowe silniki (technologia EC)
- wykonane ze stali ocynkowanej
- termoizolacyjna i dźwiękochłonna obudowa
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów

NOWOŚĆ 2015

■ Dane techniczne

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VS 315 EC	315	2370	35	150	**4450***
VS 355 EC	355	3830	44	250	**6650***
VS 400 EC	400	5660	39	500	**8450***
VS 450 EC	450	6800	50	750	**9350***

■ Cena katalogowa netto (nie uwzględnia króćców przyłączeniowych)

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VS 500 EC	500	10450	45	1320	**10990***
VS 560 EC	560	13600	50	2360	**14290***
VS 630 EC	630	16740	50	2750	**14950***

KSB

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 106

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych
- do podłączenia do kanałów okrągłych
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- wykonane ze stali ocynkowanej
- termoizolacyjna i dźwiękochłonna obudowa
- wlotowy i wylotowy króciec z gumową uszczelką
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów

■ Dane techniczne

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSB 100	100	240	33	73	**720**
KSB 125	125	330	35	73	**740**
KSB 150	150	420	36	72	**760**
KSB 160	160	420	36	75	**790**

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSB 200	200	730	38	103	**940**
KSB 200S	200	950	41	195	**1090**
KSB 250	250	1300	41	196	**1190**
KSB 315	315	2150	43	322	**1460**

KSD

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 110

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych
- do podłączenia do kanałów okrągłych
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- wykonane ze stali ocynkowanej
- termoizolacyjna i dźwiękochłonna obudowa
- wlotowy i wylotowy króciec z gumową uszczelką
- możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- wyposażony w dwa króce wlotowe
- silniki 4 i 6 biegunowe
- E – sieć jednofazowa

■ Dane techniczne

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSD 250-6E	248	1210	40	120	**2000***
KSD 250-4E	248	1520	44	243	**2000***
KSD 250 S-6E	248	1680	41	311	**2640***
KSD 250 S-4E	313	2470	46	617	**2640***
KSD 315-6E	313	2460	42	402	**2640***
KSD 315-4E	313	3200	45	723	**2990***

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSD 315 S-4E	313	3520	47	930	**3060***
KSD 315 S-6E	313	3520	47	931	**3690***
KSD 315/250x2-6E	313	2610	42	427	**2570***
KSD 315/250x2 S-4E	313	3930	47	1066	**2920***
KSD 315/250x2-4E	313	3420	45	764	**3060***
KSD 315/250x2 S-6E	313	3850	43	953	**3750***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSK

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 116

- wentylator odśrodkowy do wentylacji pomieszczeń kuchennych
- w obudowie stalowej
- silnik ze stalowym wirnikiem odpornym na temperaturę
- E – sieć jednofazowa
- D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSK 150-4E	150	700	41	180	**2280**
KSK 150-4D	150	730	41	180	**2280***
KSK 160-4E	160	700	41	180	**2280**
KSK 160-4D	160	730	41	180	**2490***

Typ	Średnica przyłączenia mm	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KSK 200-4E	200	1600	45	550	**2740**
KSK 200-4D	200	1650	45	750	**2920***
KSK 250-4E	250	3400	51	1500	**3280**
KSK 250-4D	250	3500	51	1500	**3470***

VCU

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 122

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- 2- lub 4 biegunowe silniki asynchroniczne
- możliwy montaż zewnętrzny
- łożyska kulkowe
- obudowa ze stali malowanej proszkowo
- E – sieć jednofazowa

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VCU 2E 140 x 60	515	68	148	**490***
VCU 2E 160 x 62	600	68	240	**990***
VCU 2E 160 x 90	730	70	320	**720***
VCU 4E 180 x 92	800	62	160	**840***

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VCU 4E 200 x 80	730	63	125	**990***
VCU 4E 200 x 102	1350	65	280	**1750***
VCU 4E 225 x 102	1480	69	395	**2350***
VCU 4E 250 x 140	2000	60	570	**2550***

VCUN

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 126

- do wentylacji nawiewno-wywiewnej
- 2- lub 4 biegunowe silniki asynchroniczne
- możliwy montaż zewnętrzny
- łożyska kulkowe
- obudowa ze stali malowanej proszkowo



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc kW	Cena netto PLN
VCUN 140 74-0,25-4	450	60	0,25	**970***
VCUN 140 74-0,37-2	710	65	0,37	**970***
VCUN 160x74-0,55-4	750	62	0,55	**1200***
VCUN 160 74-0,75-2	1540	68	0,75	**1220***
VCUN 180 74-0,55-4	1030	64	0,55	**1260***
VCUN 180 74-1,1-2	1950	70	1,1	**1300***
VCUN 200 93-0,55-4	1615	67	0,55	**1360***
VCUN 200 93-1,1-2	1900	73	1,1	**1390***
VCUN 225x103-1,1-4	2125	72	1,1	**1770***
VCUN 225 103-2,2-2	3350	75	2,2	**1870***
VCUN 240x114-2,2-4	2930	74	2,2	**2280***
VCUN 240 114-3,0-2	4350	78	3,0	**2280***
VCUN 250 127-1,5-6	2415	68	1,5	**2470***
VCUN 250 127-2,2-4	3720	78	2,2	**2470***
VCUN 250 127-5,5-2	4820	81	5,5	**2990***
VCUN 280x127-1,5-6	3450	69	1,5	**2690***

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc kW	Cena netto PLN
VCUN 280 127-2,2-4	4935	75	2,2	**2690***
VCUN 280 127-5,5-2	6330	81	5,5	**3180***
VCUN 315x143-2,2-6	4375	70	2,2	**3480***
VCUN 315 143-4,0-4	6530	79	4,0	**3370***
VCUN 355x143-2,2-6	5090	71	2,2	**3810***
VCUN 355x143-4,0-4	8150	79	4,0	**3670***
VCUN 400 183-1,5-8	6545	62	1,5	**4530***
VCUN 400x183-2,2-6	8100	73	2,2	**4120***
VCUN 400 183-5,5-4	10175	80	5,5	**5610***
VCUN 450 203-3,0-8	10230	70	3,0	**6100***
VCUN 450x203-4,0-6	11150	76	4,0	**6100***
VCUN 450 203-11,0-4	19000	84	11,00	**8080***
VCUN 500 229-5,5-8	11550	72	5,5	**8350***
VCUN 500 229-7,5-6	14960	78	7,5	**7190***
VCUN 500 229-11,0-4	17250	89	11,00	**8490***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY OSIOWE

OV

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 138

- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych: magazynów, warsztatów samochodowych, krytych parkingów, pomieszczeń gospodarczych
- wysoka wydajność
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- silnik asynchroniczny z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- możliwa regulacja prędkości za pomocą elektronicznego regulatora obrotów (poza typami 500, 550, 630)
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

NIŻSZE CENY

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

jednofazowe

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OV 2E 200	860	50	55	**329**
OV 2E 250	1050	60	80	**369**
OV 4E 250	800	55	50	**369**
OV 2E 300	2230	60	145	**399**
OV 4E 300	1340	58	75	**399**
OV 4E 350	2500	62	140	**499**
OV 4E 400	3580	63	180	**520**
OV 4E 450	4680	64	250	**569**
OV 4E 500	7060	69	420	**721**
OV 4E 550	8800	70	550	**891**
OV 4E 630	11900	75	750	**1150**
OV 6E 630	10900	72	540	**1150**

trójfazowe

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OV 2D 250	1060	60	80	**432***
OV 4D 250	850	55	60	**432***
OV 2D 300	2310	60	145	**460***
OV 4D 300	1310	58	75	**470***
OV 4D 350	2520	62	140	**519***
OV 4D 400	3740	64	180	**559***
OV 4D 450	5280	65	250	**608***
OV 4D 500	6570	72	450	**770***
OV 4D 550	9700	73	750	**1050***
OV 4D 630	12200	78	800	**1300***

OVK

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 138

- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych: magazynów, warsztatów samochodowych, krytych parkingów, pomieszczeń gospodarczych
- wysoka wydajność
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- silnik asynchroniczny z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- możliwa regulacja prędkości za pomocą elektronicznego regulatora obrotów (poza typami 500, 550, 630)
- E – sieć jednofazowa / D – sieć trójfazowa

NIŻSZE CENY

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

jednofazowe

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OVK 2E 200	860	50	**55**	**365***
OVK 2E 250	1050	60	80	**382***
OVK 4E 250	800	55	50	**382***
OVK 2E 300	2230	60	145	**441***
OVK 4E 300	1340	58	75	**451***
OVK 4E 350	2500	62	140	**484***
OVK 4E 400	3580	63	180	**518***
OVK 4E 450	4680	64	250	**570***
OVK 4E 500	7060	69	420	**761***
OVK 4E 550	8800	70	550	**932***
OVK 4E 630	11900	75	750	**1167***
OVK 6E 630	10900	72	540	**1167***

trójfazowe

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OVK 2D 250	1060	60	80	**397***
OVK 4D 250	850	55	60	**397***
OVK 2D 300	2310	60	145	**432***
OVK 4D 300	1310	58	75	**442***
OVK 4D 350	2520	62	140	**484***
OVK 4D 400	3740	64	180	**519***
OVK 4D 450	5280	65	250	**577***
OVK 4D 500	6570	72	450	**780***
OVK 4D 550	9700	73	750	**1070***
OVK 4D 630	12200	78	800	**1330***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY OSIOWE

VKF

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 138

- do wentylacji pomieszczeń handlowych, magazynowych, gospodarczych i innych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- 2 i 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- możliwa regulacja prędkości za pomocą elektronicznego regulatora obrotów
- do montażu w ciągach wentylacyjnych
- E – sieć jednofazowa
- D – sieć trójfazowa

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

jednofazowe

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKF 2E 200	860	50	55	**390***
VKF 2E 250	1050	60	80	**490***
VKF 4E 250	800	55	50	**490***
VKF 2E 300	2230	60	145	**550***
VKF 4E 300	1340	58	75	**550***
VKF 4E 350	2500	62	140	**690***
VKF 4E 400	3580	63	180	**760***
VKF 4E 450	4680	64	250	**850***
VKF 4E 500	7060	69	420	**1090***
VKF 4E 550	8800	70	550	**1250***
VKF 4E 630	11900	75	750	**1490***

trójfazowe

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKF 2D 250	1060	60	80	**490***
VKF 4D 250	850	55	60	**490***
VKF 2D 300	2310	60	145	**550***
VKF 4D 300	1310	58	75	**550***
VKF 4D 350	2520	62	140	**690***
VKF 4D 400	3740	64	180	**760***
VKF 4D 450	5280	65	250	**890***

OV1

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 144

- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń handlowych, magazynowych, gospodarczych i innych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- kwadratowa płyta montażowa
- prosty montaż

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OV1 150	200	33	36	**148**
OV1 200	405	32	43	**149**

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OV1 250	1070	48	68	**193**
OV1 315	1700	54	110	**224**

OVK1

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 144

- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń handlowych, magazynowych, gospodarczych i innych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- okrągła płyta montażowa

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OVK1 150	200	33	36	**185***
OVK1 200	405	32	43	**195***

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
OVK1 250	1070	48	68	**255***
OVK1 315	1700	54	110	**300***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY OSIOWE

VKOM

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 144

- do wentylacji pomieszczeń handlowych, magazynowych, gospodarczych i innych
- niski poziom hałasu
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- może pracować zarówno w pozycji pionowej jak i w poziomej
- może być montowany w kanałach albo bezpośrednio w ścianie
- komplet zawiera uchwyty mocujące

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKOM 150	200	33	36	**140**
VKOM 200	405	32	43	**160**
VKOM 250	1070	48	68	**200**
VKOM 315	1700	54	110	**230**

VKOMz

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 144

- do wentylacji pomieszczeń handlowych, magazynowych, gospodarczych i innych
- niski poziom hałasu
- obudowa ze stali ocynkowanej
- może pracować zarówno w pozycji pionowej jak i w poziomej
- może być montowany w kanałach albo bezpośrednio w ścianie
- komplet zawiera uchwyty mocujące

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKOMz 150	200	33	36	**94**
VKOMz 200	405	32	43	**99**
VKOMz 250	1070	48	68	**135**
VKOMz 315	1700	54	110	**162**

WENTYLATORY DACHOWE

VKV

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 152

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
  2, 4, 6 – biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- do pionowego wyrzutu powietrza
- E – jednofazowa sieć / D – trójfazowa sieć



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKV 2E 220	700	49	85	**756**
VKV 2E 225	900	49	135	**810**
VKV 2E 250	1300	65	155	**853**
VKV 2E 280	1780	66	225	**950**
VKV 4E 310	1820	45	120	**1134**
VKV 4D 310	1950	53	110	**1674***
VKV 4E 355	2800	46	245	**1782**
VKV 4D 355	2350	53	170	**2250***
VKV 4E 400	3400	52	480	**2970**
VKV 4D 400	3800	52	385	**3445***
VKV 4E 450	3850	53	640	**3510**
VKV 4D 450	4300	53	470	**3812***
VKV 6E 500	4700	47	385	**3996**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DACHOWE

VKH

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 164

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
  2, 4 i 6 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- do poziomego wyrzutu powietrza
- E – jednofazowa sieć / D – trójfazowa sieć



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKH 2E 220	700	49	85	**680**
VKH 2E 225	900	49	135	**740**
VKH 2E 250	1300	65	155	**821**
VKH 2E 280	1780	66	225	**875**
VKH 4E 310	1820	45	120	**1069**
VKH 4D 310	1950	53	110	**1631***
VKH 4E 355	2800	46	245	**1782**

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKH 4D 355	2350	53	170	**2268***
VKH 4E 400	3400	52	480	**3024**
VKH 4D 400	3800	52	385	**3402***
VKH 4E 450	3850	53	640	**3564**
VKH 4D 450	4300	53	470	**3510***
VKH 6E 500	4700	47	385	**3888**

VKV EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 152

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- do pionowego wyrzutu powietrza
- E – jednofazowa sieć / D – trójfazowa sieć
- wyposażone w silnik stałprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKV 250 EC	1750	47	485	**4700***
VKV 280 EC	2650	47	455	**5000***
VKV 310 EC	3220	48	480	**4500***
VKV 355 EC	4500	51	940	**9000***

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKV 400 EC	5360	53	770	**9400***
VKV 450 EC	6700	55	1010	**10700***
VKV 500 EC	10500	63	2700	**13700***
VKV 560 EC	11400	65	2300	**16200***

VKH EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 158

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- do poziomego wyrzutu powietrza
- E – jednofazowa sieć / D – trójfazowa sieć
- wyposażone w silnik stałprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKH 250 EC	1750	47	485	**4400***
VKH 280 EC	2650	47	455	**4700***
VKH 310 EC	3220	48	480	**4200***
VKH 355 EC	4500	51	940	**8600***

Typ	Wydajność m³/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKH 400 EC	5360	53	770	**9000***
VKH 450 EC	6700	55	1010	**10200***
VKH 500 EC	10500	63	2700	**13100***
VKH 560 EC	11400	65	2300	**15400***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

WENTYLATORY DACHOWE

VKMK

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 158

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- do poziomego wyrzutu powietrza



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKMK 150	555	47	98	**419**
VKMK 200	950	48	154	**510**

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VKMK 250	1310	52	194	**540**
VKMK 315	1880	54	296	**660**

VOK

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 168

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- silnik na łożyskach kulkowych i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- do poziomego wyrzutu powietrza
- E – jednofazowa sieć
- zastosowano wentylator osiowy



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VOK 2E 200	860	50	55	**572**
VOK 2E 250	1050	60	80	**626**
VOK 4E 250	800	55	50	**637**

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VOK 2E 300	2230	60	145	**734**
VOK 4E 300	1340	58	75	**767**
VOK 4E 350	2500	62	140	**967**

VOK1

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 170

- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- do poziomego wyrzutu powietrza
- zastosowano wentylator osiowy



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
VOK1 200	405	32	43	**324**
VOK1 250	1070	48	68	**432**
VOK1 315	1700	54	110	**529**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW DACHOWYCH VKV/VKM

KKV (ZAWÓR ZWROTNY)

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 164

Typ	Wymiary mm D	D1	D2	d	H	Waga (kg)	Cena netto PLN
KKV 220-225	183	213	235	7	115	1,0	**146**
KKV 250-315	256	285	306	7	156	1,7	**193**
KKV 355-500	402	438	464	9	220	3,5	**339**





GKV (ŁĄCZNIK ELASTYCZNY)

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 164

Typ	Wymiary mm D	D1	D2	d	L	Waga (kg)	Cena netto PLN
GKV 220-225	183	213	235	7	200	0,8	**119**
GKV 250-315	256	285	308	7	200	1,2	**149**
GKV 355-500	402	438	484	9	200	1,75	**259**



FKV (KOŁNIERZ MOCUJĄCY)

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 164

Typ	Wymiary mm D	D1	D2	d	L	Waga (kg)	Cena netto PLN
FKV 220-225	183	213	235	7	40	0,34	**49**
FKV 250-315	256	285	306	7	40	0,52	**62**
FKV 355-500	402	438	464	9	40	1,05	**129**



WENTYLATORY KOMINKOWE

KAM

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 84

- do rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka
- silnik asynchroniczny na łożyskach kulkowych z dodatkowym wirnikiem chłodzącym
- KAM EKO:
- silnik z zewnętrznym wirnikiem
- KAM EKO DUO:
- silnik z zewnętrznym wirnikiem (dwie prędkości obrotowe)
- obudowa z blachy ocynkowanej

■ Dane techniczne

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KAM 125	400	42	108	**460**
KAM 140	480	42	110	**500***
KAM 150	520	42	115	**520**
KAM 160	540	42	116	**530**
KAM 125 EKO	350	37	32	**560**
KAM 140 EKO	420	38	41	**590***
KAM 150 EKO	450	39	43	**590**

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
KAM 150 EKO MAX	770	45	127	**680**
KAM 160 EKO	470	39	44	**610**
KAM 125 EKO DUO	min 265 max 350	29 37	26 32	**590***
KAM 140 EKO DUO	min 340 max 420	31 38	32 41	**620***
KAM 150 EKO DUO	min 360 max 450	31 39	34 43	**620***
KAM 160 EKO DUO	min 375 max 470	32 39	35 44	**640***

Kaseta filtracyjna FFK

Typ	Cena netto PLN
FFK 125	**250**
FFK 140	**280***
FFK 150	**280**
FFK 160	**280**

Kaseta filtracyjna z zaworem zwrotnym KFK

Typ	Cena netto PLN
KFK 125	**350**
KFK 140	**390***
KFK 150	**390**
KFK 160	**390**

Zawór zwrotny GFK

Typ	Cena netto PLN
GFK 125	**38**
GFK 140	**42***
GFK 150	**42**
GFK 160	**42**

KFK + GFK = BY-PASS

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

SYSTEMY WENTYLACYJNE DO POJEDYŃCZYCH POMIESZCZEŃ

MICRA 60

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 176

- mała centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń z trzema opcjami pracy (dla 30 m^2 / 45 m^2 / 60 m^2)
- posiada możliwość nieprzerwanej pracy
- wyposażona w:
  - przeciwprądowy wymiennik płytowy z polistyrenu
  - wentylatory z silnikami EC o niskim zużyciu energii
  - zintegrowaną automatykę
  - wbudowane 2 filtry G4
  - zintegrowany pulser zabezpieczający przed przepięciami
  - zabezpieczenie przed zamarzaniem

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Tryby pracy	Wydajność m3/h	Moc W	Napięcie V	Pobór prądu A	Poziom hałasu dB(A)~3m	Cena netto PLN
MICRA 60 A4	1	30	4,2	100-240/50-60 Hz	0,02	22	**2450**
	2	45	9,6	100-240/50-60 Hz	0,04	25	
	3	60	15,4	100-240/50-60 Hz	0,07	29	

Zestawy montażowe:

Typ	Materiał	Skład zestawu	Cena netto PLN
MK1 MICRA 60	Papier, PVC	Kartonowa płyta montażowa, dwa kanały PVC śr. 125/dł. 500 mm	**139**
NB MICRA 60	Stal	Podwójny wylot z okapem	**139**
MK2 MICRA 60	Papier, PVC, stal	Kartonowa płyta montażowa, dwa kanały PVC śr. 125/dł. 500 mm. Podwójny wylot z okapem	**269**



MK1 MICRA 60

NB MICRA 60

MK2 MICRA 60

MICRA 150 E

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 178

- centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń z pięcioma trybami pracy (od 25 do 150 m^3/h)
- posiada możliwość nieprzerwanej pracy
- wyposażona w:
  - przeciwprądowy wymiennik płytowy z polistyrenu
  - wentylatory z silnikami EC o niskim zużyciu energii
  - zintegrowaną automatykę
  - wbudowane filtry G4 (nawiew) i G2 (wywiew)
  - pilota zdalnego sterowania
  - dodatkową nagrzewnicę powietrza

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Tryby pracy	Wydajność m3/h	Moc W	Napięcie V	Pobór prądu A	Poziom hałasu dB(A)~3m	Cena netto PLN
MICRA 150 E A6	1	25	5	230/50 Hz	0,2	19	**4600**
	2	40	6,5	230/50 Hz	1,53	25	
	3	60	9	230/50 Hz	1,54	30	
	4	100	15,5	230/50 Hz	1,58	35	
	5	150	40	230/50 Hz	1,68	38	

Zestaw montażowy:

Typ	Materiał	Skład zestawu	Cena netto PLN
MK MICRA 150 E	Aluminium, PVC	dwa kanały PVC śr. 125/dł 500 mm, podwójny wylot z okapem	**269**

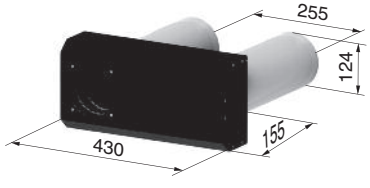

MK MICRA 150 E

SYSTEMY JEDNORUROWE

TwinFresh S

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 180

- zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w:
  - ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%
  - wentylator rewersowy EC o niskim poborze mocy
  - płaski panel frontowy
  - wylot zewnętrzny z okapem

S1/SA1

S/SA

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

S - kanał teleskopowy kwadratowy o wym: 164 x 164 mm, o długości 255-475 mm
60 – wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 (szer./wys.gł.)
60-2 wylot ze stali nierdzewnej o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer./wys./gł.)
A – automatyka dołączona w zestawie

Dodatkowe akcesoria
KVS – automatyka do S1-S0, S-60, S-60-2, cena **400 PLN** netto

Typ	Poziom obrotów	Prędkość obrotowa m^{-1}	Max. wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TwinFresh S1-50	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**X**
TwinFresh SA1-50	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**X**
TwinFresh S-60	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**1590***
TwinFresh SA-60	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**1890**
TwinFresh S-60-2	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**1750***
TwinFresh SA-60-2	1 2	1150 2100	35 58	24 29	2,8 4,8	**2050***

TwinFresh R

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 180

- zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w:
  - ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%
  - wentylator rewersowy EC o niskim poborze mocy
  - kratkę z automatyczną żaluzją
  - wylot zewnętrzny z okapem

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

R – kanał teleskopowy okrągły o długości 250-470 mm (dla modeli 50-2 – 120-470 mm)
50 – kanał teleskopowy o śr. 150 mm i wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 (szer./wys.gł.)
50-2 – kanał teleskopowy o śr. 150 mm i wylot ze stali nierdzewnej o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer./wys./gł.)
25 – kanał teleskopowy o śr. 100 mm i wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 mm (szer./wys.gł.)
A – automatyka dołączona w zestawie

Dodatkowe akcesoria
KVS – automatyka do R-50, R-50-2, cena **400 PLN** netto

Typ	Poziom obrotów	Prędkość obrotowa m^{-1}	Max. wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TwinFresh R-50	1 2	570 1100	25 50	14 24	3,5 4,6	**1490***
TwinFresh RA-50	1 2	570 1100	25 50	14 24	3,5 4,6	**1790**
TwinFresh R-50-2	1 2	570 1100	25 50	14 24	3,5 4,6	**1600***
TwinFresh RA -50-2	1 2	570 1100	25 50	14 24	3,5 4,6	**1900***

TwinFresh Comfo S

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 184

- zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w:
  - ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%
  - wentylator rewersowy EC o niskim poborze mocy
  - kanał teleskopowy o długości 225-475 mm (120-340 mm w wersji 60-2)
  - automatykę z pilotem zdalnego sterowania

SA1

SA

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

S – kanał teleskopowy kwadratowy o wym: 150 x 150 mm, o długości 255-475 mm
1 – dekoracyjny płaski panel frontowy
35 – wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 mm (szer./wys.gł.)
35-2 – wylot ze stali nierdzewnej o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer./wys./gł.)
A – wbudowana automatyka sterowana przyciskami na obudowie oraz pilotem zdalnej obsługi

Typ	Poziom obrotów	Prędkość obrotowa m^{-1}	Max. wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TwinFresh Comfo SA-35	1 2 3	851 1330 1715	12 25 37	19 24 29	4,54 5,18 6,1	**2090**
TwinFresh Comfo SA-35-2	1 2 3	851 1330 1715	12 25 37	19 24 29	4,54 5,18 6,1	**2250***
TwinFresh Comfo SA1-35	1 2 3	851 1330 1715	12 25 37	19 24 29	4,54 5,18 6,1	**2090***
TwinFresh Comfo SA1-35-2	1 2 3	851 1330 1715	12 25 37	19 24 29	4,54 5,18 6,1	**2250***

X – wkrótce w ofercie
* towar dostępny na indywidualne zamówienie

SYSTEMY JEDNORUROWE

TwinFresh Comfo R

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 184

- zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w:
  - ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%
  - wentylator rewersowy EC o niskim poborze mocy
  - kanał teleskopowy o długości 225-475 mm (120-340 mm w wersji 60-2)
  - automatykę z pilotem zdalnego sterowania

RA1

RA

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

R – kanał teleskopowy okrągły o długości 250-470 mm (dla modeli 50-2 – 120-470 mm)
1 – dekoracyjny płaski panel frontowy
50 – kanał teleskopowy o śr. 150 mm i wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 mm (szer./wys.gł.)
50-2 – kanał teleskopowy o śr. 150 mm i wylot ze stali nierdzewnej o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer./wys./gł.)
25 – kanał teleskopowy o śr. 100 mm i wylot metalowy z okapem malowanym proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 245 x 295 x 72 mm (szer./wys.gł.)
A – wbudowana automatyka sterowana przyciskami na obudowie oraz pilotem zdalnej obsługi

X – wkrótce w ofercie

Typ	Poziom obrotów	Prędkość obrotowa m^{-1}	Max. wydajność m^3/h	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Moc W	Cena netto PLN
TwinFresh Comfo RA1-25	1 2 3	1190 1330 2420	7 15 24	19 22 29	3,5 3,95 5,32	**1690**
TwinFresh Comfo RA1-25-2	1 2 3	1190 1330 2420	7 15 24	19 22 29	3,5 3,95 5,32	**1800***
TwinFresh Comfo RA-35	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**X**
TwinFresh Comfo RA1-35	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**X**
TwinFresh Comfo RA-50	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**1990***
TwinFresh Comfo RA-50-2	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**2100***
TwinFresh Comfo RA1-50	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**1990**
TwinFresh Comfo RA1-50-2	1 2 3	610 800 1450	14 28 54	19 22 29	3,8 3,96 5,61	**2100***

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

VNV-1 80 KV

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 192

- jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2-3 prędkościach wyposażonym w łożyska kulkowe
- obroty wentylatora dostosowują się automatycznie do zmiennych oporów w systemie wentylacyjnym
- wyposażony w filtr G4
- w wersji podtynkowej z obudową do montażu w fazie robót ogólnobudowlanych



■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Prędkości	Napięcie V	Moc W	Natężenie A	Przyłączenie do sieci (mm^2)	Max wydajność m^3/h	Prędkość obrotowa	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Max. temp.
VNV-1 80 KV	1 2 3	220-240 220-240 220-240	17 27 48	0,14 0,18 0,21	4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5	63 102 150	1350 1830 2640	30 35,2 43,7	50 50 50
VNV-1A 80 KV	1 2	220-240 220-240	12 17	0,14 0,18	4 x 1,5 4 x 1,5	35 63	890 1350	26,6 30	50 50
VNV-1B 80 KV	1 2	220-240 220-240	12 27	0,14 0,18	4 x 1,5 4 x 1,5	35 102	890 1830	26,6 35,2	50 50
VNV-1C 80 KV	1 2 3	220-240 220-240 220-240	12 17 27	0,14 0,18 0,21	4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5	35 63 102	890 1350 1830	26,6 30 35,2	50 50 50
VNV-1D 80 KV	1 2	220-240 220-240	17 27	0,14 0,18	4 x 1,5 4 x 1,5	63 102	1350 1830	30 35,2	50 50

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	T	TR	I	F	H
VNV-1 80 KV	**639***	–	–	–	–	–
VNV-1A 80 KV	**574***	**604***	**614***	**609***	**629***	**649***
VNV-1B 80 KV	**584***	**614***	**624***	**619***	**639***	**659***
VNV-1C 80 KV	**609***	–	–	–	–	–
VNV-1D 80 KV	**599***	**629***	**639***	**634***	**654***	**674***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

– standard; – wyłącznik czasowy; – wyłącznik czasowy z regulacją; – czujnik ruchu; – czujnik wilgotności

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

VN 80

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 190

- jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2-3 prędkościach wyposażonym w łożyska kulkowe
- obroty wentylatora dostosowują się automatycznie do zmiennych oporów w systemie wentylacyjnym
- wyposażony w filtr G4
- w wersji natynkowej z kratką żaluzjową

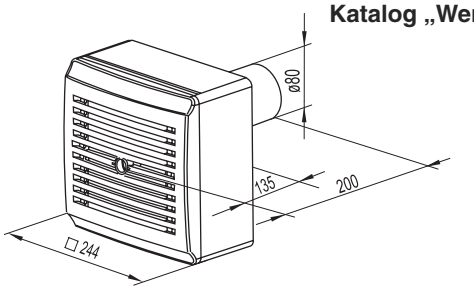

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Prędkości	Napięcie V	Moc W	Natężenie A	Przyłączenie do sieci (mm²)	Max wydajność m³/h	Prędkość obrotowa	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Max. temp.
VN 80	1	220-240	17	0,14	4 x 1,5	63	1350	30	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
	3	220-240	48	0,21	4 x 1,5	150	2640	43,7	50
VNA 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	17	0,18	4 x 1,5	63	1350	30	50
VNB 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
VNC 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	17	0,18	4 x 1,5	63	1350	30	50
	3	220-240	27	0,21	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
VND 80	1	220-240	17	0,14	4 x 1,5	63	1350	30	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	T	TR	I	F	H
VN 80	640*	–	–	–	–	–
VNA 80	570*	600*	610*	605*	625*	645*
VNB 80	585*	615*	625*	620*	640*	660*
VNC 80	610*	–	–	–	–	–
VND 80	600*	630*	640*	635*	655*	660*

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

– standard; – wyłącznik czasowy; – wyłącznik czasowy z regulacją; – czujnik ruchu; – czujnik wilgotności

VN-1 80

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 190

- jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2-3 prędkościach wyposażonym w łożyska kulkowe
- obroty wentylatora dostosowują się automatycznie do zmiennych oporów w systemie wentylacyjnym
- wyposażony w filtr G4
- w wersji natynkowej z płaskim panelem frontowym

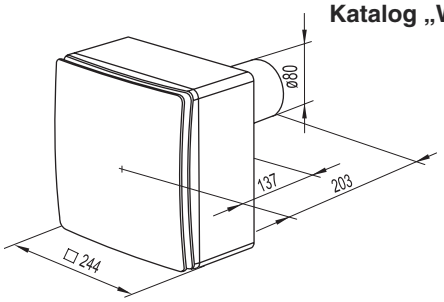

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Prędkości	Napięcie V	Moc W	Natężenie A	Przyłączenie do sieci (mm²)	Max wydajność m³/h	Prędkość obrotowa	Poziom hałasu dB(A)/3 m	Max. temp.
VN-1 80	1	220-240	17	0,14	4 x 1,5	63	1350	30	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
	3	220-240	48	0,21	4 x 1,5	150	2640	43,7	50
VN-1A 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	17	0,18	4 x 1,5	63	1350	30	50
VN-1B 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
VN-1C 80	1	220-240	12	0,14	4 x 1,5	35	890	26,6	50
	2	220-240	17	0,18	4 x 1,5	63	1350	30	50
	3	220-240	27	0,21	4 x 1,5	102	1830	35,2	50
VN-1D 80	1	220-240	17	0,14	4 x 1,5	63	1350	30	50
	2	220-240	27	0,18	4 x 1,5	102	1830	35,2	50

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	T	TR	I	F	H
VN-1 80	640*	–	–	–	–	–
VN-1A 80	570*	600*	610*	605*	625*	645*
VN-1B 80	585*	615*	625*	620*	640*	660*
VN-1C 80	610*	–	–	–	–	–
VN-1D 80	600*	630*	640*	635*	655*	660*

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

– standard; – wyłącznik czasowy; – wyłącznik czasowy z regulacją; – czujnik ruchu; – czujnik wilgotności

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AUTOMATYKA STOSOWANA W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH VENTS

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 264

kod VENTS	zdjęcie panelu	modele central w których jest stosowany	podstawowe funkcje automatyki centrali
A1		VUT V mini; VUT H mini	• włączenie/wyłączenie centrali • płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
A2		VUT H EC; VUT V mini EC; VUT H mini EC	• włączenie/wyłączenie centrali • płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
A2 PLUS		VUT H EC	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • praca w programie dobowym i tygodniowym • monitoring stanu filtrów z alarmem ich zanieczyszczenia • możliwość dodatkowego wejścia sterującego • komunikaty o błędach • automatyczny restart po powrocie zasilania • tryb ręczny/automatyczny • czujnik termperatury otoczenia w pulpicie
A3		VUE 100 P mini; VUT 100 P mini; VUT H; MICRA 60	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości)
A3 PLUS		VUT H	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • praca w programie dobowym i tygodniowym • monitoring stanu filtrów z alarmem ich zanieczyszczenia • możliwość dodatkowego wejścia sterującego • komunikaty o błędach • automatyczny restart po powrocie zasilania • tryb ręczny/automatyczny • czujnik termperatury otoczenia w pulpicie
A4		MICRA 60	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości)
A6		MICRA 150 E	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu • wejście dla sygnału awarii z systemu sygnalizacji przeciwpożarowej • ochrona rekuperatora przed zamarzaniem poprzez odłączenie nawiewnego wentylatora • przełączenie trybów „rekuperacja” i „wywiew kuchenny” • kontrola zanieczyszczenia filtrów wg licznika motogodzin. • ustawienie/regulacja pracy centrali wg programu/timera tygodniowego • przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali
A7		VUT PW EC	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu • wejście dla sygnału awarii z systemu sygnalizacji przeciwpożarowej • ochrona rekuperatora przed zamarzaniem poprzez odłączenie nawiewnego wentylatora • kontrola zanieczyszczenia filtrów wg licznika motogodzin. • ustawienie/regulacja pracy centrali wg programu/timera tygodniowego • przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali • wentylacja kontrolowana wg zapotrzebowania: wejście przekaźnikowe do podłączenia sensora np. czujnika CO2; czujnika wilgotności na sygnał którego centrala przełącza się na maksymalną prędkość. • włączenie/wyłączenie nagrzewnicy • włączenie/wyłączenie timera • ręczne otwarcie/zamknięcie by-passu.
A8		VPA; MPA E; VUT EH EC; VUT EH	• włączenie/wyłączenie centrali • podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg czujnika na panelu sterowania - płynna regulacja mocy ogrzewania • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • praca w programie dobowym i tygodniowym • aktywna ochrona przed przegrzaniem nagrzewnicy wg czujnika temperatury w kanale wentylacyjnym, a także na sygnał termokontaktów (dwa termokontakty – na 50°C z automatycznym restartem i na 90°C z ręcznym restartem) • przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali • kontrola zanieczyszczenia filtra wg licznika motogodzin wentylatora • obsługa bypassu

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AUTOMATYKA STOSOWANA W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH VENTS

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 265

kod VENTS	zdjęcie panelu	modele central w których jest stosowany	podstawowe funkcje automatyki centrali
A8 PLUS		VPA; MPA E; VUT EH EC; VUT EH	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • praca w programie dobowym i tygodniowym • monitoring stanu filtrów z alarmem ich zanieczyszczenia • komunikaty o błędach • automatyczny restart po powrocie zasilania • tryb ręczny/automatyczny • czujnik termperatury otoczenia w pulpicie • obsługa bypassu • podtrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg czujnika na panelu sterowania • przedmuch nagrzewnicy po wyłączeniu centrali
A9		VUT PE EC; VUT R EH EC	• włączenie/wyłączenie centrali • czujnik termperatury otoczenia w pulpicie • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu • aktywna ochrona przed przegrzaniem nagrzewnicy wg czujnika temepratury w kanale wentylacyjnym, a także na sygnał z kontaktu (dwa kontakty – na 50°C z automatycznym restartem i na 90°C z ręcznym restartem); • przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali
A10		MPA W; VUT WH; VUT WH EC; VUT PW EC; VUT R WH EC	• włączenie/wyłączenie centrali • czujnik termperatury otoczenia w pulpicie • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • podtrzymywanie temperatury nawiewanego powietrza zadanej z panelu sterowania : sterowanie pompą cyrkulacyjną i zaworem regulującym węzła mieszającego nagrzewnicy • ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem (wg czujnika temperatury powietrza za nagrzewnicą i czujnika temperatury zwrotnego nośnika ciepła
A11		VUT PW EC; VUT PE EC; VUT 160 V EC; VUT 350 VB EC; VUT 550 VB EC	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, bądź w kanale • sterowanie wg kanałowego czujnika wilgotności albo wbudowanego w panel sterowania (opcja) • komunikaty o błędach • praca w programie dobowym i tygodniowym • sterowanie i ochrona opcjonalną nagrzewnicą elektryczną • kontrola zanieczyszczenia filtrów wg licznika motogodzin • tryb ręczny/automatyczny • automatyczny restart po powrocie zasilania
A13		MPA W; VUT PW EC; VUT WH EC; VUT R EH EC; VUT R WH EC; VUT WH	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • ustawienie trybów pracy:grzanie; chłodzenie; przewietrzanie • podtrzymywanie zadanej temperatury • praca w programie tygodniowym • tryb ręczny/automatyczny • automatyczny restart po powrocie zasilania
A14 A15*		VUT 160 V EC; VUT 350 VB EC; VUT 550 VB EC	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów (trzy prędkości) • ręczne otwarcie/ zamknięcie by-pass'u • wskaźnik konieczności obsługi filtra • wskaźnik alarmu
A17		VUT R EH EC VUT R WH EC	• włączenie/wyłączenie centrali • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów • ustalenie trybów pracy • podrzymanie zadanej temperatury • praca w programie tygodniowym

* wersja w kolorze czarnym

DWIE PROMOCJE

A14

A11

Niższe ceny

Ceny promocyjne na modele:

VUT 550 VB EC z automatyką **A11**
z dotykowym panelem sterowania

~~12200~~ **11400 PLN**

VUT 550 VB EC z automatyką **A14**
z dotykowym panelem sterowania

~~10900~~ **9900 PLN**

Dodatkowe RABATY

do obecnych warunków
handlowych na cały typoszereg
VUT V/VB EC

10%
dodatkowego
RABATU

str. **25**

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT PB EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 216

- podwieszana centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
- izolowana termicznie i akustycznie
- wyposażona w by-pass

Wersje automatyki (A14/A11) – tabela str. 23

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 160 PB EC A14	190	50	-25 / +60	**6300**
VUT 160 PB EC A11	190	50	-25 / +61	**7600**

VUT V EC / VUT VB EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 220

- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
- izolowana termicznie i akustycznie
- wyposażona w by-pass

Wersje automatyki (A14/A11) – tabela str. 23

NIŻSZE CENY

+ 10% DODATKOWEGO RABATU!

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 160 V EC A14	180	51	-25 / +60	**5200**
VUT 160 V EC A11	180	51	-25 / +60	**6500**
VUT 350 VB EC A14	415	166	-25 / +60	**7100**

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 350 VB EC A11	415	166	-25 / +60	**8400**
VUT 550 VB EC A14	700	333	-25 / +60	**9900**
VUT 550 VB EC A11	700	333	-25 / +60	**11400**

VUT PE EC, VUT PW EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 252

- podwieszana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz z nagrzewnicą wtórną elektryczną (PE) lub wodną (PW) i by-pass z siłownikiem
- przeznaczone są do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń handlowych
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika przeciwprądowego RECAIR (dla typu 350/600/100) lub krzyżowego (typ 2000/3000) i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- zastosowano silniki prądu stałego (EC)
- szczególnie polecana do systemu VentsFlex

Wersje automatyki (A11, A13) – tabela str. 23

NOWA AUTOMATYKA

z panelem dotykowym do central z nagrzewnicą wodną

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 350 PE EC A11	400	1,5	-25 / +40	**6630**
VUT 600 PE EC A11	700	2,0	-25 / +40	**7820**
VUT 1000 PE EC A11	1100	3,3	-25 / +40	**12400**
VUT 2000 PE EC A11	2000	12,0	-25 / +40	**16650**
VUT 3000 PE EC A11	4000	21,0	-25 / +40	**25650**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 600 PW EC A13	600	–	-25 / +40	**8160**
VUT 1000 PW EC A13	1000	–	-25 / +40	**12720**
VUT 2000 PW EC A13	1950	–	-25 / +40	**17010**
VUT 3000 PW EC A13	3800	–	-25 / +40	**26010**
VUT 600 PW EC A11	600	–	-25 / +40	**9100**
VUT 1000 PW EC A11	1000	–	-25 / +40	**13850**
VUT 2000 PW EC A11	1950	–	-25 / +40	**18450**
VUT 3000 PW EC A11	3800	–	-25 / +40	**27650**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE

VPA

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 196

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną
- przeznaczona jest do wentylacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych
- zdejmowany panel boczny ułatwiający dostęp do obsługi centrali
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- składa się z obudowy, wentylatora odśrodkowego, nagrzewnicy i filtra

Wersje automatyki (A8, A8 PLUS) – tabela str. 22, 23

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 100-1,8-1	190	1,8	-25 / +55	**1860***
VPA 125-2,4-1	285	2,4	-25 / +55	**1910***
VPA 150-2,4-1	425	2,4	-25 / +55	**2030***
VPA 150-3,4-1	425	3,4	-25 / +45	**2280***
VPA 150-5,1-3	425	5,1	-25 / +45	**2330***
VPA 150-6,0-3	425	6,0	-25 / +45	**2390***
VPA 160-5,1-3	425	6,0	-25 / +45	**2330***
VPA 160-6,0-3	425	6,0	-25 / +45	**2390***
VPA 200-3,4-1	810	3,4	-25 / +50	**2420***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 200-5,1-3	810	5,1	-25 / +55	**2570***
VPA 200-6,0-3	810	6,0	-25 / +55	**2590***
VPA 250-3,6-3	990	3,6	-25 / +50	**2680***
VPA 250-6,0-3	990	6,0	-25 / +50	**2710***
VPA 250-9,0-3	990	9,0	-25 / +45	**2780***
VPA 315-6,0-3	1190	6,0	-25 / +45	**3050***
VPA 315-9,0-3	1190	9,0	-25 / +45	**3060***
VPA-1 315-6,0-3	1520	6,0	-25 / +45	**3100***
VPA-1 315-9,0-3	1520	9,0	-25 / +45	**3190***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 100-1,8-1 A8	190	1,8	-25 / +55	**3690**
VPA 125-2,4-1 A8	285	2,4	-25 / +55	**3750**
VPA 150-2,4-1 A8	425	2,4	-25 / +55	**4090***
VPA 150-3,4-1 A8	425	3,4	-25 / +45	**4160**
VPA 150-5,1-3 A8	425	5,1	-25 / +45	**4220***
VPA 150-6,0-3 A8	425	6,0	-25 / +45	**4280**
VPA 160-5,1-3 A8	425	5,1	-25 / +45	**4220***
VPA 160-6,0-3 A8	425	6,0	-25 / +45	**4280**
VPA 200-3,4-1 A8	810	3,4	-25 / +50	**4140**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 200-5,1-3 A8	810	5,1	-25 / +55	**4320***
VPA 200-6,0-3 A8	810	6,0	-25 / +55	**4370**
VPA 250-3,6-3 A8	990	3,6	-25 / +50	**4430***
VPA 250-6,0-3 A8	990	6,0	-25 / +50	**4490**
VPA 250-9,0-3 A8	990	9,0	-25 / +45	**4760**
VPA 315-6,0-3 A8	1190	6,0	-25 / +45	**4950***
VPA 315-9,0-3 A8	1190	9,0	-25 / +45	**5190***
VPA-1 315-6,0-3 A8	1520	6,0	-25 / +45	**5200**
VPA-1 315-9,0-3 A8	1520	9,0	-25 / +45	**5350**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 100-1,8-1 A8 PLUS	190	1,8	-25 / +55	**3950**
VPA 125-2,4-1 A8 PLUS	285	2,4	-25 / +55	**4000**
VPA 150-2,4-1 A8 PLUS	425	2,4	-25 / +55	**4400***
VPA 150-3,4-1 A8 PLUS	425	3,4	-25 / +45	**4450**
VPA 150-5,1-3 A8 PLUS	425	5,1	-25 / +45	**4500***
VPA 150-6,0-3 A8 PLUS	425	6,0	-25 / +45	**4650**
VPA 160-5,1-3 A8 PLUS	425	5,1	-25 / +45	**4550***
VPA 160-6,0-3 A8 PLUS	425	6,0	-25 / +45	**4650**
VPA 200-3,4-1 A8 PLUS	810	3,4	-25 / +50	**4550**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VPA 200-5,1-3 A8 PLUS	810	5,1	-25 / +55	**4650***
VPA 200-6,0-3 A8 PLUS	810	6,0	-25 / +55	**4750**
VPA 250-3,6-3 A8 PLUS	990	3,6	-25 / +50	**4900***
VPA 250-6,0-3 A8 PLUS	990	6,0	-25 / +50	**5000**
VPA 250-9,0-3 A8 PLUS	990	9,0	-25 / +45	**5200**
VPA 315-6,0-3 A8 PLUS	1190	6,0	-25 / +45	**5500***
VPA 315-9,0-3 A8 PLUS	1190	9,0	-25 / +45	**5700***
VPA-1 315-6,0-3 A8 PLUS	1520	6,0	-25 / +45	**5600**
VPA-1 315-9,0-3 A8 PLUS	1520	9,0	-25 / +45	**5800**

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE

MPA E

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 200

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną
- przeznaczona jest do wentylacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- składa się z obudowy, wentylatora odśrodkowego, nagrzewnicy i filtra
- silnik wentylatora posiada 3 zakresy prędkości

Wersje automatyki (A8, A8 PLUS) - tabela str 22, 23

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 800 E1	800	3,3	-25 / +45	**2460***
MPA 1200 E3	1200	9,9	-25 / +45	**3710***
MPA 1800 E3	2000	18,0	-25 / +45	**5240***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 2500 E3	2900	18,0	-25 / +45	**5350***
MPA 3200 E3	3200	25,2	-25 / +45	**6740***
MPA 3500 E3	3500	25,2	-25 / +45	**7240***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 800 E1 A8	800	3,3	-25 / +45	**4580**
MPA 1200 E3 A8	1200	9,9	-25 / +45	**5580**
MPA 1800 E3 A8	2000	18,0	-25 / +45	**7200**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 2500 E3 A8	2900	18,0	-25 / +45	**7320**
MPA 3200 E3 A8	3200	25,2	-25 / +45	**10090**
MPA 3500 E3 A8	3500	25,2	-25 / +45	**11160**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 800 E1 A8 PLUS	800	3,3	-25 / +45	**5040**
MPA 1200 E3 A8 PLUS	1200	9,9	-25 / +45	**6120**
MPA 1800 E3 A8 PLUS	2000	18,0	-25 / +45	**7920**

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 2500 E3 A8 PLUS	2900	18,0	-25 / +45	**8010**
MPA 3200 E3 A8 PLUS	3200	25,2	-25 / +45	**11160**
MPA 3500 E3 A8 PLUS	3500	25,2	-25 / +45	**12060**

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE I WYWIEWNE

MPA W

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 200

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną
- przeznaczone są do wentylacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- składa się z obudowy, wentylatora odśrodkowego, nagrzewnicy i filtra
- silnik wentylatora posiada 3 zakresy prędkości

Wersje automatyki (A13) – tabela str. 23

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 800 W	750	-25 / +45	**3140***
MPA 1200 W	1200	-25 / +45	**3830***
MPA 1800 W	1870	-25 / +45	**5220***
MPA 2500 W	2150	-25 / +45	**5270***

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 3200 W	3000	-25 / +45	**6790***
MPA 3500 W	3250	-25 / +45	**7460***
MPA 5000 W	6500	-25 / +45	**8870***

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 800 W A13	750	-25 / +45	**7770**
MPA 1200 W A13	1200	-25 / +45	**8460**
MPA 1800 W A13	1870	-25 / +45	**9620**
MPA 2500 W A13	2150	-25 / +45	**9680**

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
MPA 3200 W A13	3000	-25 / +45	**13320**
MPA 3500 W A13	3250	-25 / +45	**15480**
MPA 5000 W A13	6500	-25 / +45	**18890**

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT mini

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 224

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
- dostępne w wersji do podłączenia poziomego (H) lub pionowego (V)
- przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń użyteczności publicznej
- panele boczne zdejmowane z obu stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika krzyżowego płytowego (rekuperatora) i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 20 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora (wyłączenie wentylatora nawiewnego)
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- w zestawie automatyka (A1) – tabela str. 22

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 200 H mini A1	200	2 x 58	-25 / +50	**2390**
VUT 200 V mini A1	200	2 x 58	-25 / +50	**2390**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 H mini A1	300	2 x 58	-25 / +50	**2690**
VUT 300 V mini A1	300	2 x 58	-25 / +50	**2690**

VUT mini EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 226

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
- dostępne w wersji do podłączenia poziomego (H) lub pionowego (V)
- przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń użyteczności publicznej
- panele boczne zdejmowane z obu stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika krzyżowego płytowego (rekuperatora) i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 20 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora (wyłączenie wentylatora nawiewnego)
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- zastosowano silniki prądu stałego (EC)
- w zestawie automatyka (A2) – tabela str. 22

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 200 H mini EC A2	240	2 x 105	-25 / +60	**3910**
VUT 200 V mini EC A2	240	2 x 105	-25 / +60	**3910**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 H mini EC A2	345	2 x 105	-25 / +60	**4210**
VUT 300 V mini EC A2	345	2 x 105	-25 / +60	**4210**

VUE 100 P mini, VUT 100 P mini

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 228

- podwieszana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
- dostępna w wersji z wymiennikiem krzyżowym papierowym (VUE) oraz polistyrenowym (VUT)
- z poziomym usytuowaniem króćców
- w izolowanej obudowie stalowej
- przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń użyteczności publicznej
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika krzyżowego płytowego (rekuperatora) i dwóch filtrów
- trzy zakresy prędkości silnika
- w zestawie automatyka (A2) – tabela str. 22

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUE 100 P mini A3	57-106	56	-25 / +50	**1500***
VUT 100 P mini A3	57-106	56	-25 / +50	**1750***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT H

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 240

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
- przeznaczone są do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń handlowych
- zdejmowane panele boczne z obu dwóch stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika krzyżowego płytowego/rekuperatora/ i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora (wyłączenie wentylatora nawiewnego)
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- silnik dysponuje 3 zakresami prędkości
- opcjonalne sterowanie urządzeniem za pomocą trójpozycyjnego przełącznika obrotów
- posiada automatykę sterującą z programatorem tygodniowym czasu pracy i wydajności

Wersje automatyki (A3, A3 PLUS) – tabela str. 22

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 350 H A3	350	2 x 130	-25 / +55	**4050**
VUT 500 H A3	500	2 x 150	-25 / +50	**4400**
VUT 600 H A3	600	2 x 195	-25 / +55	**4820**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 1000 H A3	1200	2 x 410	-25 / +45	**8090**
VUT 2000 H A3	2200	2 x 850	-25 / +40	**11400**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 350 H A3 PLUS	350	2 x 130	-25 / +55	**4500**
VUT 500 H A3 PLUS	500	2 x 150	-25 / +50	**4950**
VUT 600 H A3 PLUS	600	2 x 195	-25 / +55	**5500**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 1000 H A3 PLUS	1200	2 x 410	-25 / +45	**8900**
VUT 2000 H A3 PLUS	2200	2 x 850	-25 / +40	**12700**

VUT H EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 234

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
- przeznaczone są do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń handlowych
- zdejmowane panele boczne z obu dwóch stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika przeciwprądowego (RECAIR) i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora (wyłączenie wentylatora nawiewnego)
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- zastosowano silniki prądu stałego (EC)
- szczególnie polecana do systemu VensFlex

Wersje automatyki (A2, A2 PLUS) – tabela str. 22

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 H EC A2	300	2 x 70	-25 / +60	**5720***
VUT 400 H EC A2	400	2 x 105	-25 / +60	**6180***
VUT 800 H EC A2	800	2 x 167	-25 / +60	**7300***

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 H EC A2 PLUS	300	2 x 70	-25 / +60	**6590***
VUT 400 H EC A2 PLUS	400	2 x 105	-25 / +60	**7090***
VUT 800 H EC A2 PLUS	800	2 x 167	-25 / +60	**8200***

VUT EH, VUT WH

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 236

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz z nagrzewnicą wtórną elektryczną (EH) lub wodną (WH) i by-pass z siłownikiem
- przeznaczone są do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń handlowych
- zdejmowane panele boczne z obu dwóch stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika krzyżowego płytowego/rekuperatora/ i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- silnik dysponuje 3 zakresami prędkości

Wersje automatyki (A8, A8 PLUS, A10) – tabela str. 23

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 350 EH A8	350	2 x 130	-25 / +40	**5390**
VUT 500 EH A8	500	2 x 150	-25 / +40	**5590**
VUT 600 EH A8	600	2 x 195	-25 / +40	**5980**
VUT 800 EH A8	800	2 x 245	-25 / +45	**8620**
VUT 1000 EH A8	1200	2 x 410	-25 / +40	**9490**
VUT 1500 EH A8	1750	2 x 490	-25 / +45	**11480**
VUT 2000 EH A8	2200	2 x 650	-25 / +40	**14890**
VUT 800 WH A13	780	2 x 245	-25 / +45	**10360**
VUT 1000 WH A13	1100	2 x 410	-25 / +40	**10670**

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna moc wentylatora W	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 1500 WH A13	1700	2 x 490	-25 / +45	**13690**
VUT 2000 WH A13	2100	2 x 650	-25 / +40	**15520**
VUT 350 EH A8 PLUS	350	2 x 130	-25 / +40	**5940**
VUT 500 EH A8 PLUS	500	2 x 150	-25 / +40	**6210**
VUT 600 EH A8 PLUS	600	2 x 195	-25 / +40	**6570**
VUT 800 EH A8 PLUS	800	2 x 245	-25 / +45	**9200**
VUT 1000 EH A8 PLUS	1200	2 x 410	-25 / +40	**9990**
VUT 1500 EH A8 PLUS	1750	2 x 490	-25 / +45	**11970**
VUT 2000 EH A8 PLUS	2200	2 x 650	-25 / +40	**15500**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT EH EC, VUT WH EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 246

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz z nagrzewnicą wtórną elektryczną (EH) lub wodną (WH) i by-pass z siłownikiem
- przeznaczone są do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i niewielkich pomieszczeń handlowych
- zdejmowane panele boczne z obu dwóch stron, ułatwiające dostęp do obsługi centrali
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika przeciwprądowego firmy RECAIR i dwóch filtrów
- zastosowano przyjazne dla środowiska, termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 25 mm
- wbudowane urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem rekuperatora
- w celu zebrania i odprowadzenia skroplin zastosowano tacę ociekową z odprowadzeniem wody
- zastosowano silniki prądu stałego (EC)
- szczególnie polecana do systemu VentsFlex

Wersje automatyki (A8, A8 PLUS, A10) – tabela str. 23

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 EH EC A8	300	3,0	-25 / +60	**7520**
VUT 400 EH EC A8	400	4,0	-25 / +60	**7950**
VUT 600 EH EC A8	600	4,0	-25 / +60	**8450**

Typ	Wydajność m^3/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 WH EC A13	300	-25 / +60	**8320***
VUT 400 WH EC A13	400	-25 / +60	**10140***
VUT 600 WH EC A13	550	-25 / +60	**10760***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT 300 EH EC A8 PLUS	300	3,0	-25 / +60	**8080**
VUT 400 EH EC A8 PLUS	400	4,0	-25 / +60	**8490**
VUT 600 EH EC A8 PLUS	600	4,0	-25 / +60	**8950**

VUT R EH EC, VUT R WH EC

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 260

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz z nagrzewnicą wtórną elektryczną (EH) lub wodną (WH)
- składa się z dwóch wentylatorów odśrodkowych, wymiennika rotacyjnego z aluminium HEATEX i dwóch filtrów
- zastosowano silniki prądu stałego (EC)
- centrala posiada automatykę sterującą z programatorem tygodniowym czasu pracy wydajności i mocy nagrzewnicy
- szczególnie polecana do systemu VentsFlex

Wersje automatyki (A3) – tabela str. 22

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT R 400 EH EC A17	400	2,0	-25 / +60	**9520***
VUT R 700 EH EC A17	700	3,3	-25 / +60	**10970***
VUT R 900 EH EC A17	900	6,6	-25 / +60	**14900***

Typ	Wydajność m^3/h	Moc nagrzewnicy kW	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
VUT R 400 WH EC A17	400	–	-25 / +60	**9520***
VUT R 700 WH EC A17	700	–	-25 / +60	**10970***
VUT R 900 WH EC A17	900	–	-25 / +60	**14900***

AUTOMATYKA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

A PLUS

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 246

Zastosowanie:
- z centralami: MPA E; VPA; VUT EH; VUT EH EC, VUT H, VUT H EC

- A PLUS jest dostępny również jako opcja w zestawach ze współpracującymi z nim centralami.
- opis funkcji – tabela str. 22, 23

Typ	Opis	Obsługiwane centrale	Cena netto PLN
A8 PLUS	sterownik	VPA, MPA E, VUT EH, VUT EH EC	**700**
A3 PLUS	pełna automatyka ze sterownikiem	VUT H	**1200**
A2 PLUS	pełna automatyka ze sterownikiem	VUT H EC	**1200**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

FILTRY WYMIENNE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Kod	Rodzaj i klasa filtra	Model centrali VENTS	Cena netto PLN
UF 001	kasetowy G4	MPA 800-1200	60
UF 002	kasetowy G4	MPA 1800-2500	77
UF 003	kasetowy G4	MPA 3200-3500	84
UF 004	kieszeniowy G4	MPA 5000	137
UF 005	kasetowy G4	VUT 200-300 mini/mini EC	52
UF 007	kasetowy G4	VUT 350-600 H	53
UF 009	kasetowy G4	VUT 1000 H	63
UF 011	kasetowy G4	VUT 2000 H	70
UF 013	kasetowy G4	VUT 350-600 EH	60
UF 017	kasetowy G4	VUT 800/1000 EH/WH	66
UF 021	kasetowy G4	VUT 1500/2000 EH/WH	75
UF 022	kasetowy G4	VPA 100-125	69
UF 023	kasetowy G4	VPA 150-160	75
UF 024	kasetowy G4	VPA 200-250	83
UF 025	kasetowy G4	VPA 315	86
UF 026	kieszeniowy G4	VUT 350 PE EC	74
UF 027	kasetowy G4	VUT 350 PE EC	56
UF 028	kieszeniowy G4	VUT 600 PE/PW EC	71
UF 029	kasetowy G4		60

Kod	Rodzaj i klasa filtra	Model centrali VENTS	Cena netto PLN
UF 030	kieszeniowy G4	VUT 1000 PE/PW EC	88
UF 031	kasetowy G4		65
UF 032	kasetowy G4	VUT 2000 PE/PW EC	89
UF 033	kasetowy G4	VUT 3000 PE/PW EC	108
UF 034	kieszeniowy G4	VUT R 400 EH/WH EC	80
UF 035	kasetowy G4	VUT R 400 EH/WH EC	78
UF 036	kieszeniowy G4	VUT R 700/900 EH/WH EC	101
UF 037	kasetowy G4	VUT R 700/900 EH/W HEC	82
UF 039	kasetowy G4	VUT 300/400/600 H EC	60
UF 049	kasetowy G4	VUT 300/400/600 EH/WH EC	62

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

AOW

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 272

- aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnica wodną i opcją chłodniczą
- stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania/chłodzenia powietrza w różnego typu pomieszczeniach

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wydajność m³/h	Maksymalna temperatura °C	Cena netto PLN
AOW 25	2200	100	1395
AOW 30	3000	100	1463
AOW 45	3850	100	1755

■ Automatyka i sterowniki do AOW

■ Cena katalogowa netto

Typ	Opis	Cena netto PLN
UWT-1E	Zespół automatyki do aparatu typu AOW	605
TST	Panel sterujący z czujnikiem temperatury	248
TSTD	Panel sterujący z czujnikiem temperatury i pilotem zdalnego sterowania	358

UWT-1E

TST

TSTD

■ Akcesoria montażowe

■ Cena katalogowa netto

Typ	Opis	Cena netto PLN
MKP-AOW	Kątownik uniwersalny	20
MK-AOW 25	Stelaż montażowy do AOW 25	113
MK-AOW 30	Stelaż montażowy do AOW 30	135
MK-AOW 45	Stelaż montażowy do AOW 45	162

MKP-AOW

MK-AOW

* towar dostępny na indywidualne zamówienie
** – wycena na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

PR

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 287

Płytowy wymiennik ciepła z krzyżowym przepływem powietrza

- przeznaczony do systemów wentylacyjnych o przekoju prostokątnym
- wchodzi w skład modułowego systemu wentylacji X-VENT



■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia mm			Cena netto PLN
	szer.	wys.	dł.	
PR 400 x 200	400	200	530	**2940***
PR 500 x 250	500	250	630	**4240***
PR 500 x 300	500	300	630	**4330***
PR 600 x 300	600	300	730	**5320***

Typ	Wymiary przyłączenia mm			Cena netto PLN
	szer.	wys.	dł.	
PR 700 x 400	700	400	830	**7150***
PR 800 x 500	800	500	930	**8720***
PR 900 x 500	900	500	1130	**10370***
PR 1000 x 500	1000	500	1130	**10410***

PR 150

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 280

Płytowy wymiennik ciepła z krzyżowym przepływem powietrza

- przeznaczony do systemów wentylacyjnych o przekoju okrągłym

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Cena netto PLN
PR 150	150	**2300***
PR 150 P	150	**1700***

SR

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 282

Tłumik akustyczny

- służy do obniżenia poziomu hałasu w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- wykonany ze stali ocynkowanej
- montaż bezpośrednio przed lub za wentylatorem

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Długość mm	Cena netto PLN
SR 100/600	99	600	**140***
SR 100/900	99	900	**167**
SR 100/1200	99	1200	**205***
SR 125/600	124	600	**162***
SR 125/900	124	900	**194**
SR 125/1200	124	1200	**232***
SR 150/600	149	600	**184***
SR 150/900	149	900	**211**
SR 150/1200	149	1200	**243***
SR 160/600	159	600	**189***
SR 160/900	159	900	**227**

Typ	Średnica przyłączenia mm	Długość mm	Cena netto PLN
SR 160/1200	159	1200	**270***
SR 200/600	199	600	**221***
SR 200/900	199	900	**281**
SR 200/1200	199	1200	**313***
SR 250/600	249	600	**259***
SR 250/900	249	900	**329**
SR 250/1200	249	1200	**389***
SR 315/600	314	600	**324***
SR 315/900	314	900	**383**
SR 315/1200	314	1200	**448***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

SR

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 286

Tłumik akustyczny

- do obniżenia poziomu hałasu w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi
- wykonane ze stali ocynkowanej
- montaż bezpośrednio przed lub za wentylatorem

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia, mm xxx	xxx	Długość mm	Cena netto PLN
SR 400 x 200	400	200	950	**445***
SR 500 x 250	500	250	950	**491***
SR 500 x 300	500	300	950	**501***
SR 600 x 300	600	300	950	**513***
SR 600 x 350	600	350	1010	**624***

Typ	Wymiary przyłączenia, mm xxx	xxx	Długość mm	Cena netto PLN
SR 700 x 400	700	400	1010	**1258***
SR 800 x 500	800	500	1010	**1784***
SR 900 x 500	900	500	1010	**1825***
SR 1000 x 500	1000	500	1010	**2122***

FBV

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 288

Kaseta filtracyjna

- do oczyszczenia powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do montażu z kanałami okrągłymi
- obudowa ze stali ocynkowanej
- wyposażony w element filtrujący w kształcie litery V
- możliwość wymiany wkładu filtrującego (SFV)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Cena netto PLN
FBV 100	99	**131**
FBV 125	124	**141**
FBV 150	149	**171**
FBV 160	159	**181**

Typ	Średnica przyłączenia mm	Cena netto PLN
FBV 200	199	**199**
FBV 250	249	**211**
FBV 315	314	**255**

FB

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 289

Kaseta filtracyjna

- wyposażona w element filtrujący w kształcie fali
- do oczyszczenia powietrza w systemach prostokątnych kanałów wentylacyjnych
- do montażu z kanałami prostokątnymi
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwość wymiany wkładu filtrującego (SF)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
FB 400 x 200	400	200	**220***
FB 500 x 250	500	250	**244***
FB 500 x 300	500	300	**250***
FB 600 x 300	600	300	**272***
FB 600 x 350	600	350	**283***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
FB 700 x 400	700	400	**429***
FB 800 x 500	800	500	**506***
FB 900 x 500	900	500	**688***
FB 1000 x 500	1000	500	**735***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

FBK

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 290

Kaseta filtracyjna

- wyposażona w filtr kieszeniowy
- do oczyszczenia powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do montażu z kanałami okrągłymi
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwość wymiany wkładu filtrującego (SFK)

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia mm	Cena netto PLN
FBK 100	99	**205***
FBK 125	124	**215***
FBK 150	149	**360***
FBK 160	159	**235***

Typ	Średnica przyłączenia mm	Cena netto PLN
FBK 200	199	**265***
FBK 250	249	**320***
FBK 315	314	**390***

FBK

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 292

Filtr kieszeniowy

- do oczyszczenia powietrza w systemach prostokątnych kanałów wentylacyjnych
- do montażu z kanałami prostokątnymi
- obudowa ze stali ocynkowanej
- możliwość wymiany wkładu filtrującego (SFK)

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
FBK 400 x 200	400	200	**328***
FBK 500 x 250	500	250	**414***
FBK 500 x 300	500	300	**443***
FBK 600 x 300	600	300	**486***
FBK 600 x 350	600	350	**512***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
FBK 700 x 400	700	400	**800***
FBK 800 x 500	800	500	**930***
FBK 900 x 500	900	500	**990***
FBK 1000 x 500	1000	500	**1040***

SF

Wymienny element filtrujący

- do filtrów prostokątnych
- do kaset filtrujących typu FB z podłączeniem prostokątnym

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SF 400x200	400	200	**83***
SF 500x250	500	250	**91***
SF 500x300	500	300	**94***
SF 600x300	600	300	**106***
SF 600x350	600	350	**110***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SF 700x400	700	400	**160***
SF 800x500	800	500	**190***
SF 900x500	900	500	**205***
SF 1000x500	1000	500	**220***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

SFV

Wymienny element filtrujący

- szkielet z drutu stalowego
- do kaset filtrujących typu FBV z podłączeniem okrągłym

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFV 100	200	168	**30***
SFV 125	210	204	**32***
SFV 150	260	234	**35***
SFV 160	260	234	**37***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFV 200	310	274	**40***
SFV 250	360	324	**45***
SFV 315	420	388	**50***

SFK

Wymienny element filtrujący

- do kaset filtrujących typu FBK z podłączeniem prostokątnym
- stalowa obudowa filtracyjna
- wykonany z poliestru
- klasa oczyszczania G3

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFK 400x200	400	200	**92***
SFK 500x250	500	250	**110***
SFK 500x300	500	300	**122***
SFK 600x300	600	300	**132***
SFK 600x350	600	350	**150***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFK 700x400	700	400	**250***
SFK 800x500	800	500	**299***
SFK 900x500	900	500	**315***
SFK 1000x500	1000	500	**343***

SFK

Wymienny element filtrujący

- do kaset filtrujących typu FBK z podłączeniem okrągłym
- stalowa obudowa filtracyjna
- wykonany z poliestru
- klasa oczyszczania G3



■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFK 100	202	166	**55***
SFK 125	212	202	**58***
SFK 150	262	232	**60***
SFK 160	262	232	**63***

Typ	Wymiary mm szer.	wys.	Cena netto PLN
SFK 200	312	272	**88***
SFK 250	361	322	**104***
SFK 315	422	386	**115***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

NK

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 294

Nagrzewnica elektryczna

- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- wykonane ze stali ocynkowanej
- elementy grzejne ze stali nierdzewnej
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- ręczny restart
- maksymalna temperatura na wyjściu 40°C

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza m^3/h	Napięcie znamionowe V	Ilość elementów grzejnych w kW	Cena netto PLN
NK 100-0,6-1	60	230	1 x 0,6	**209**
NK 100-0,8-1	80	230	1 x 0,8	**227***
NK 100-1,2-1	90	230	2 x 0,6	**267**
NK 100-1,6-1	120	230	2 x 0,8	**369***
NK 100-1,8-1	130	230	3 x 0,6	**414**
NK 125-0,6-1	60	230	1 x 0,6	**215***
NK 125-0,8-1	80	230	1 x 0,8	**259**
NK 125-1,2-1	90	230	1 x 1,2	**304***
NK 125-1,6-1	120	230	2 x 0,8	**348**
NK 125-2,4-1	150	230	3 x 0,8	**441**
NK 150-1,2-1	120	230	1 x 1,2	**313***
NK 150-1,7-1	120	230	1 x 1,2	**315***
NK 150-2,0-1	150	230	3 x 0,8	**345***
NK 150-2,4-1	150	230	3 x 0,8	**369***
NK 150-3,4-1	220	230	2 x 1,7	**446**
NK 150-3,6-3	265	400	3 x 1,2	**535***
NK 150-5,1-3	320	400	3 x 1,7	**560***
NK 150-6,0-3	360	400	3 x 2,0	**624**
NK 160-1,2-1	150	230	1 x 1,2	**315***
NK 160-1,7-1	160	230	1 x 1,7	**319***
NK 160-2,0-1	170	230	1 x 2,0	**345***
NK 160-2,4-1	180	230	2 x 1,2	**369***
NK 160-3,4-1	250	230	2 x 1,7	**414**
NK 160-3,6-3	265	400	3 x 1,2	**473***

Typ	Minimalny przepływ powietrza m^3/h	Napięcie znamionowe V	Ilość elementów grzejnych w kW	Cena netto PLN
NK 160-5,1-3	375	400	3 x 1,7	**560***
NK 160-6,0-3	440	400	3 x 2,0	**637**
NK 200-1,2-1	150	230	1 x 1,2	**339***
NK 200-1,7-1	160	230	1 x 1,7	**345***
NK 200-2,0-1	170	230	1 x 2,0	**365***
NK 200-2,4-1	180	230	2 x 1,2	**396***
NK 200-3,4-1	250	230	2 x 1,7	**473**
NK 200-3,6-3	265	400	3 x 1,2	**531***
NK 200-5,1-3	375	400	3 x 1,7	**642***
NK 200-6,0-3	440	400	3 x 2,0	**648**
NK 250-1,2-1	180	230	1 x 1,2	**368***
NK 250-2,0-1	180	230	1 x 2,0	**385***
NK 250-2,4-1	265	230	2 x 1,2	**441***
NK 250-3,0-1	375	230	1 x 3.0	**490***
NK 250-3,6-3	375	400	3 x 1,2	**558***
NK 250-6,0-3	440	400	3 x 2,0	**666**
NK 250-9,0-3	660	400	3 x 3,0	**749**
NK 315-1,2-1	180	230	1 x 1,2	**396***
NK 315-2,0-1	200	230	1 x 2,0	**445***
NK 315-2,4-1	265	230	2 x 1,2	**468***
NK 315-3,6-3	375	400	3 x 1,2	**603***
NK 315-6,0-3	440	400	3 x 2,0	**711**
NK 315-9,0-3	660	400	3 x 3,0	**774**

Dopłata do NKU (nagrzewnicy elektrycznej z blokiem sterowania)

Typ	Cena netto PLN
NK…U (0,6-2,4 kW)	**260***
NK…U (3,0-9,0 kW)	**730***
NK…U (10,5-54,0 kW)	**880***

NOWOŚĆ 2015

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

NK

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 300

Nagrzewnica elektryczna

- wykonana ze stali ocynkowanej
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi
- elementy grzejne ze stali nierdzewnej
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- ręczny restart
- maksymalna temperatura na wyjściu 40°C

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza m³/h	Moc kW	Ilość elementów grzejnych w kW	Cena netto PLN
NK 400x200-4,5-3	330	4,5	3 x 1,5	**862***
NK 400x200-6,0-3	440	6,0	3 x 2,0	**907***
NK 400x200-7,5-3	550	7,5	3 x 2,5	**941***
NK 400x200-9,0-3	660	9,0	3 x 3,0	**1035***
NK 400x200-10,5-3	770	10,5	3 x 3,5	**1129***
NK 400x200-12,0-3	880	12,0	3 x 4,0	**1204***
NK 400x200-15,0-3	1100	15,0	3 x 5,0	**1268***
NK 500x250-6,0-3	440	6,0	3 x 2,0	**976***
NK 500x250-7,5-3	550	7,5	3 x 2,5	**1016***
NK 500x250-9,0-3	660	9,0	3 x 3,0	**1129***
NK 500x250-10,5-3	770	10,5	3 x 3,5	**1169***
NK 500x250-12,0-3	880	12,0	3 x 4,0	**1278***
NK 500x250-15,0-3	1100	15,0	3 x 5,0	**1337***
NK 500x250-18,0-3	1320	18,0	3 x 6,0	**1395***
NK 500x250-21,0-3	1540	400	3 x 7,0	**1445***
NK 500x300-6,0-3	440	6,0	3 x 2,0	**1089***
NK 500x300-7,5-3	550	7,5	3 x 2,5	**1139***
NK 500x300-9,0-3	660	9,0	3 x 3,0	**1169***
NK 500x300-10,5-3	770	10,5	3 x 3,5	**1258***
NK 500x300-12,0-3	880	12,0	3 x 4,0	**1347***
NK 500x300-15,0-3	1100	15,0	3 x 5,0	**1386***
NK 500x300-18,0-3	1320	18,0	3 x 6,0	**1416***
NK 500x300-21,0-3	1540	21,0	3 x 7,0	**1476***

Typ	Minimalny przepływ powietrza m³/h	Moc kW	Ilość elementów grzejnych w kW	Cena netto PLN
NK 600x300-9,0-3	660	3,0	3 x 3,0	**1089***
NK 600x300-12,0-3	880	12,0	3 x 4,0	**1386***
NK 600x300-15,0-3	1100	15,0	3 x 5,0	**1485***
NK 600x300-18,0-3	1320	18,0	3 x 6,0	**1653***
NK 600x300-21,0-3	1540	21,0	3 x 7,0	**1782***
NK 600x300-24,0-3	1760	24,0	3 x 8,0	**1872***
NK 600x350-9,0-3	660	9,0	3 x 3,0	**1313***
NK 600x350-12,0-3	880	12,0	3 x 4,0	**1471***
NK 600x350-15,0-3	1100	15,0	3 x 5,0	**1654***
NK 600x350-18,0-3	1320	18,0	3 x 6,0	**1746***
NK 600x350-21,0-3	1540	21,0	3 x 7,0	**1818***
NK 600x350-24,0-3	1760	24,0	3 x 8,0	**1935***
NK 700x400-18-3	1320	18,0	3 x 6,0	**1799***
NK 700x400-27-3	1980	27,0	3 x 9,0	**1971***
NK 700x400-36-3	2640	36,0	3 x 12,0	**2525***
NK 800x500-27-3	1980	27,0	3 x 9,0	**2079***
NK 800x500-36-3	2640	36,0	3 x 12,0	**2624***
NK 800x500-54-3	3960	54,0	3 x 18,0	**3644***
NK 900x500-45-3	3300	45,0	3 x 15,0	**3307***
NK 900x500-54-3	3960	54,0	3 x 18,0	**3753***
NK 1000x500-45-3	3300	45,0	3 x 15,0	**3426***
NK 1000x500-54-3	3960	54,0	3 x 18,0	**3852***

Dopłata do NKU (nagrzewnicy elektrycznej z blokiem sterowania)

Typ	Cena netto PLN
NK…U (0,6-2,4 kW)	**260***
NK…U (3,0-9,0 kW)	**730***
NK…U (10,5-54,0 kW)	**880***

NOWOŚĆ 2015

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

NKV

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 306

Nagrzewnica wodna

- wykonana ze stali ocynkowanej
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem
- dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100°C
- złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2”)
- opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (G 1/4”)

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto PLN
NKV 100-2	2	**585***
NKV 100-4	4	**765**
NKV 125-2	2	**594***
NKV 125-4	4	**774**
NKV 150-2	2	**693***
NKV 150-4	4	**873**
NKV 160-2	2	**693***

Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto PLN
NKV 160-4.5	4	**873**
NKV 200-2	2	**720***
NKV 200-4	4	**900**
NKV 250-2	2	**954***
NKV 250-4	4	**1170**
NKV 315-2	2	**1260***
NKV 315-4	4	**1530**

NKV

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 312

Nagrzewnica wodna

- wykonana ze stali ocynkowanej
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem
- dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100°C
- złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2”)
- opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (G 1/4”)

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto PLN
NKV 400x200-2	2	**484***
NKV 400x200-4	4	**737***
NKV 500x250-2	2	**702***
NKV 500x250-4	4	**972***
NKV 500x300-2	2	**778***
NKV 500x300-4	4	**1177***
NKV 600x300-2	2	**821***
NKV 600x300-4	4	**1296***
NKV 600x350-2	2	**886***

Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto PLN
NKV 600x350-4	4	**1620***
NKV 700x400-2	2	**1330***
NKV 700x400-3	3	**1750***
NKV 800x500-2	2	**1730***
NKV 800x500-3	3	**2300***
NKV 900x500-2	2	**1950***
NKV 900x500-3	3	**2500***
NKV 1000x500-2	2	**2050***
NKV 1000x500-3	3	**2650***

USVK

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 324

- zawór trójdrogowy z siłownikiem i pompą wodną do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w wodę

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Przepływ wody m^3/h	Średnica przyłącza	Ciśnienie Pa	Cena netto PLN
USVK - ¾ - 4	do 4	¾“	10	**3400***
USVK - 1 - 6	do 6	1”	10	**5140***
USVK - 1¼ - 10	do 10	1¼“	10	**5430***
USVK - 1½ - 16	do 16	1½“	10	**11990***
USVK - 2 - 25	do 25	2”	10	**13880***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

OKW

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 326

- kanałowa chłodnica wodna do prostokątnych kanałów wentylacyjnych, może być stosowana do centrali nawiewnych lub nawiewno-wywiewnych



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKW 400 x 200-3	400	200	**2010***
OKW 500 x 250-3	500	250	**2380***
OKW 500 x 300-3	500	300	**2720***
OKW 600 x 300-3	600	300	**3010***
OKW 600 x 350-3	600	350	**3530***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKW 700 x 400-3	700	400	**4160***
OKW 800 x 500-3	800	500	**5000***
OKW 900 x 500-3	900	500	**5260***
OKW 1000 x 500-3	1000	500	**5790***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKW1 400 x 200-3	400	200	**1695***
OKW1 500 x 250-3	500	250	**2045***
OKW1 500 x 300-3	500	300	**2959***
OKW1 600 x 300-3	600	300	**2495***
OKW1 600 x 350-3	600	350	**2795***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKW1 700 x 400-3	700	400	**3345***
OKW1 800 x 500-3	800	500	**4335***
OKW1 900 x 500-3	900	500	**4755***
OKW1 1000 x 500-3	1000	500	**5075***

OKF

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 332

- kanałowa chłodnica freonowa do prostokątnych kanałów wentylacyjnych, może być stosowana do centrali nawiewnych lub nawiewno-wywiewnych

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKF 400 x 200-3	400	200	**2150***
OKF 500 x 250-3	500	250	**2550***
OKF 500 x 300-3	500	300	**2950***
OKF 600 x 300-3	600	300	**3250***
OKF 600 x 350-3	600	350	**3800***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKF 700 x 400-3	700	400	**4550***
OKF 800 x 500-3	800	500	**5550***
OKF 900 x 500-3	900	500	**5850***
OKF 1000 x 500-3	1000	500	**6450***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKF1 400 x 200-3	400	200	**1800***
OKF1 500 x 250-3	500	250	**2250***
OKF1 500 x 300-3	500	300	**2495***
OKF1 600 x 300-3	600	300	**2645***
OKF1 600 x 350-3	600	350	**2895***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
OKF1 700 x 400-3	700	400	**3495***
OKF1 800 x 500-3	800	500	**4895***
OKF1 900 x 500-3	900	500	**5385***
OKF1 1000 x 500-3	1000	500	**5485***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

KOM

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 340

- zawór zwrotny do automatycznego zamykania kanału wentylacyjnego
- do montażu w systemach okrągłych kanałów wentylacyjnych
- do montażu w szybach wentylacyjnych
- zapobiega cofaniu się powietrza w kanale
- obudowa ze stali ocynkowanej
- łatwy montaż

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica mm	Cena netto PLN
KOM 100	99	**32**
KOM 125	124	**35**
KOM 150	149	**38**
KOM 160	159	**45**

Typ	Średnica mm	Cena netto PLN
KOM 200	199	**51**
KOM 250	249	**57**
KOM 315	314	**69**

VVG

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 341

- łączniki elastyczne okrągłe przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych



■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłącza mm	Cena netto PLN
VVG 100	99	**19***
VVG 125	124	**23***
VVG 150	149	**25***
VVG 160	159	**27***
VVG 200	199	**35***

Typ	Średnica przyłącza mm	Cena netto PLN
VVG 250	249	**42***
VVG 315	314	**52***
VVG 350	349	**59***
VVG 400	399	**69***
VVG 450	449	**79***

VVG

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 341

- łączniki elastyczne prostokątne przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych

■ Dane techniczne ■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
VVG 400 x 200	400	200	**162***
VVG 500 x 250	500	250	**173***
VVG 500 x 300	500	300	**178***
VVG 600 x 300	600	300	**184***
VVG 600 x 350	600	350	**189***

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
VVG 700 x 400	700	400	**259***
VVG 800 x 500	800	500	**281***
VVG 900 x 500	900	500	**308***
VVG 1000 x 500	1000	500	**346***

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA

GRM

- żaluzje grawitacyjne zewnętrzne

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
GRM 200	200	200	**61**
GRM 300	300	300	**81**
GRM 350	350	350	**94**
GRM 400	400	400	**103**

Typ	Wymiary kołnierza szer.	wys.	Cena netto PLN
GRM 450	450	450	**117**
GRM 550	550	550	**175**
GRM 650	650	650	**200**
GRM 700	700	700	**230**

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

SRS-1

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 346

Dotykowy regulator prędkości

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – 1
Wymiary – 86 x 86 x 33 mm
Klasa bezpieczeństwa – IP 30

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
SRS-1	**250**

RS-1-300

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 347

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
- brak zakłóceń radiowych
- możliwość dopasowania optymalnych parametrów pracy wentylatora
- łatwy montaż i przyłączenie
- estetyczny wygląd

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – 1,5
Wymiary – 95 x 85 x 60
Klasa bezpieczeństwa – IP 40

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
RS-1-300	**99**

SP3-1

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 357

Dotykowy przełącznik prędkości

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – 1
Wymiary – 86 x 86 x 31 mm
Klasa bezpieczeństwa – IP 30

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
SP3-1	**180**

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

RS-1-400

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 347

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
- brak zakłóceń radiowych
- regulator wyposażony w filtr zakłóceń wysokoczęstotliwościowych
- możliwość dopasowania optymalnych parametrów pracy wentylatora
- łatwy montaż i przyłączenie
- estetyczny wygląd
- dostępne w wersji natynkowej (N) i podtynkowej (V)

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – 1,8
Wymiary – 78 x 78 x 63
Klasa bezpieczeństwa – IP 40

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
RS-1-400	**120**

RS-N (V)

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 348

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania / wyłączania oraz regulacji obrotów silnika
- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
- brak zakłóceń radiowych
- regulator wyposażony w filtr zakłóceń wysokoczęstotliwościowych
- możliwość dopasowania optymalnych parametrów pracy wentylatora
- łatwy montaż i przyłączenie
- estetyczny wygląd
- dostępny w wersji natynkowej (N) i podtynkowej (V)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Wymiary (mm)	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto PLN
RS-1N	1~230	1,0	162 x 80 x 70	IP 44	**130**
RS-1,5N	1~230	1,5	162 x 80 x 70	IP 44	**135**
RS-2N	1~230	2,0	162 x 80 x 70	IP 44	**150**
RS-2,5N	1~230	2,5	162 x 80 x 70	IP 44	**155**

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Wymiary (mm)	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto PLN
RS-1V	1~230	1,0	162 x 80 x 70	IP 44	**130***
RS-1,5V	1~230	1,5	162 x 80 x 70	IP 44	**135***
RS-2V	1~230	2,0	162 x 80 x 70	IP 44	**150***
RS-2,5V	1~230	2,5	162 x 80 x 70	IP 44	**155***

ARES

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 349

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatorów
- do płynnej regulacji prędkości wentylatora
- funkcja „Soft start” zapewniająca ochrone przed impulsem rozruchowym i związanym z nim udarem prądowym
- regulator 1-fazowy, do 10 A, IP 54,
- do montażu natynkowego

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – max 10
Klasa bezpieczeństwa – IP 54

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
ARES 5,0	**330**

Typ	Cena netto PLN
ARES 10,0	**390**

AREB

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 349

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatorów
- do płynnej regulacji prędkości wentylatora
- regulator 1-fazowy, do 2,5 A, IP 54,
- do montażu natynkowego i podtynkowego

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – max 2,5
Klasa bezpieczeństwa – IP 54

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
AREB	**133**

* towar dostępny na indywidualne zamówienie

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

ARW

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 350

Transformatorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatora
- do stopniowej regulacji prędkości wentylatora
- Sygnalizacja załączenia podświetleniem
- regulator 1-fazowy, do 14 A
- do montażu natynkowego

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – max 14
Klasa bezpieczeństwa – IP 54/IP30

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
ARW 1.2/1	260
ARW 1.5	285
ARW 2.0/1 IP54	358
ARW 3.0 IP54	447
ARW 3.0/2 IP54	520

Typ	Cena netto PLN
ARW 5.0	599
ARW 7.0	720
ARW 10.0	799
ARW 14.0	1025

ARWS

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 351

Transformatorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatora
- do stopniowej regulacji prędkości wentylatora
- sygnalizacja załączenia podświetleniem
- wyposażony w dodatkowe wyjście do 2 A
- regulator 1-fazowy, do 14 A,
- do montażu natynkowego

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – max 14
Klasa bezpieczeństwa – IP 54/IP 30

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
ARW 1.5/S	365
ARW 2.0/S	435
ARW 3.0/S	520
ARW 5.0/S	690

Typ	Cena netto PLN
ARW 7.0/S	810
ARW 10.0/S	899
ARW 14.0/S	1125

A3RW

Katalog „Wentylacja profesjonalna” – str. 352

Transformatorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatora
- do stopniowej regulacji prędkości wentylatora
- wbudowane zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe oraz zabezpieczenie termiczne silnika
- regulator 3-fazowy, do 14 A
- w obudowie metalowej do montażu natynkowego

■ Dane techniczne

Napięcie (V) – 1~230
Pobór prądu (A) – max 14
Klasa bezpieczeństwa – IP 21

■ Cena katalogowa netto

Typ	Cena netto PLN
A3RW 1.5	1010
A3RW 2.0	1080
A3RW 4.0	1300
A3RW 5.0	1450
A3RW 7.0	1625
A3RW 10.0	2250
A3RW 14.0	3200

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

RTS-1-400, RTSD-1-400

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 355

Regulator temperaturowy prędkości obrotów

- możliwość wyboru pomiędzy trzema prędkościami obrotowymi wentylatora
- brak zakłóceń radiowych
- utrzymywanie zadanego poziomu temperatury w pomieszczeniu
- łatwy montaż i przyłączenie
- wygodny wyświetlacz LCD z przejrzystym menu
- możliwość sterowania pilotem na odległość (typ RTSD)

■ Dane techniczne

220-240 V
50 Hz
400 W max
0,1 A min
2,0 A max

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Wymiary (mm)	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto PLN
RTS-1-400	1~400	2,0	88 x88 x 51	IP 40	**160**
RTSD-1-400	1~400	2,0	88 x88 x 51	IP 40	**220**

RT-10

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 356

Regulator temperaturowy

- do kontroli temperatury w systemach wentylacji, klimatyzacji oraz w systemach grzewczych

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Wymiary (mm)	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto PLN
RT-10	84 x 84 x 55	IP 40	**90**

P2-5,0 N(V), P3-5,0 N(V), P5-5,0 N(V),

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 358

Przełącznik biegów wentylatora dla wentylatorów o silnikach wielobiegowych

- dostępny w wersji natynkowej (N) i podtynkowej (V)

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Ilość biegów	Cena netto PLN
P2-5,0 N	1~230	5,0	2	**129**
P3-5,0 N	1~230	5,0	3	**139**
P5-5,0 N	1~230	5,0	5	**X**

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Ilość biegów	Cena netto PLN
P2-5,0 V	1~230	5,0	2	**129**
P3-5,0 V	1~230	5,0	3	**139**
P5-5,0 V	1~230	5,0	5	**X**

P2-1-300, P3-1-300

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 359

Przełącznik biegów wentylatora do wentylatorów o silnikach wielobiegowych

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Ilość biegów	Cena netto PLN
P2-1-300	1~230	3,0	2	**70**
P3-1-300	1~230	3,0	3	**70**

X – wkrótce w ofercie

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

R-1/010

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 360

Regulator prędkości do wentylatorów z silnikami EC

- regulacje za pomocą pokrętła sterowania

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (mA)	Wymiary (mm)	Cena netto PLN
R-1/010	10~48	5,0	78 x 78 x 65	**105**

PULSER, PULSER M

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 362

Jedno- lub dwufazowy regulator ogrzewania elektrycznego

- przeznaczony do montażu na ścianie
- stosowany w nagrzewnicach elektrycznych

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Wymiary (mm)	Cena netto PLN
PULSER	200-419	1,6	84 x 150 x 43	**399**
PULSER M	200-419	1,6	84 x 150 x 43	**470**

TTC 25, TTC 40

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 361

Trójfazowy triakowy regulator ogrzewania elektrycznego z regulacją typu PWN

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Wymiary (mm)	Cena netto PLN
TTC 25	3 x 210	25	195 x 200 x 95	**1650**
TTC 40	3 x 415	40	195 x 200 x 95	**2460**

TG-K330, TG-K360

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 364

Kanałowy czujnik temperatury z elementami pomiarowymi NTC

- do użycia m. in. z PULSER, TTC

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Zakres temperatur °C	Cena netto PLN
TG-K330	0-30	**105**

Typ	Zakres temperatur °C	Cena netto PLN
TG-K360	0-60	**105**

DTV 500

Katalog „Wentylacja profesjonalna" – str. 363

Czujnik różnicy ciśnień (presostat)

- stosowany w systemach wentylacji do monitorowania wentylatorow, filtrów lub w funkcji odmrażania

■ Dane techniczne

■ Cena katalogowa netto

Typ	Zakres ciśnienia różnicowego (Pa)	Wymiary (mm)	Cena netto PLN
DTV 500	50-500	88 x 80,8 x 60	**195**

NASADY KOMINOWE

RoVent

nasada kominowa spalinowa z podstawą kwadratową
Zastosowanie:
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach spalinowych i dymowych
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina z powodu jego niekorzystnego usytuowania
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały

■ Dane techniczne

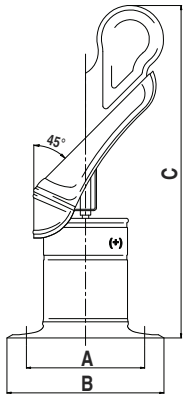

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica mm	Wymiary mm			Materiał	Cena netto PLN
		A	B	C		
RoVent 150CHR	150	213	263	595	chrom	**229**
RoVent 180CHR	180	243	293	595	chrom	**239**
RoVent 200CHR	200	263	313	665	chrom	**269**

MaxVent

nasada kominowa wentylacyjna z podstawą kwadratową
Zastosowanie:
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej nawiewnej,
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach spalinowych i dymowych
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina z powodu jego niekorzystnego usytuowania
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały

■ Dane techniczne

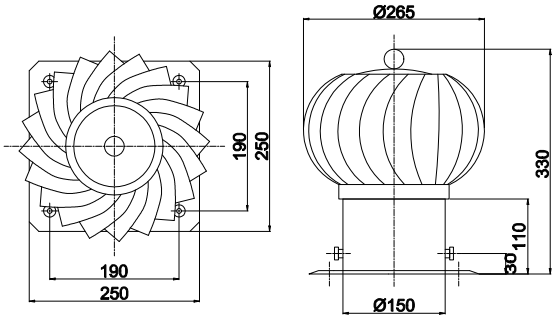

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica mm	Materiał	Cena netto PLN
MaxVent 150AL	150	aluminium	**159**
MaxVent 150CHR	150	chrom	**239**
MaxVent 200AL	200	aluminium	**249**
MaxVent 200CHR	200	chrom	**349**

MiniVent

nasada kominowa wentylacyjna modułowa z podstawą kwadratową
Zastosowanie:
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej nawiewnej,
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach spalinowych i dymowych
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina z powodu jego niekorzystnego usytuowania
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały

■ Dane techniczne

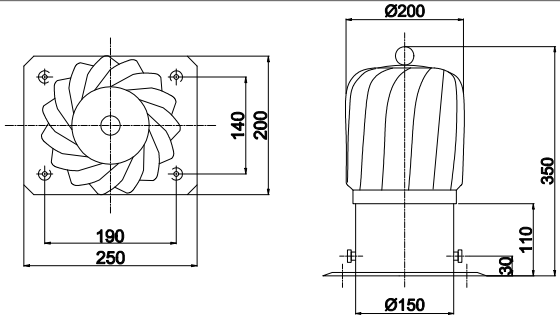

■ Cena katalogowa netto

Typ	Średnica mm	Materiał	Cena netto PLN
MiniVent 150AL	150	aluminium	**189**
MiniVent 150CHR	180	chrom	**269**

Zastosowanie:
wykonanie wentylacji mechanicznej pozwalającej na ukrycie z wylewkach, stropach, pod suchymi czy moktymi tynkami.

Cechy:
- łatwy montaż
- niewielkie straty cisnienia
- niski poziom szumu w systemie
*właściwości antystatyczne i antybakteryjne (powłoka wewnętrzna z mikrosrebrem)
**właściwości antystatyczne, atest PZH

Produkty kompatybilne:
- centrale wentylacyjne VENTS

Szczególnie polecane:
VUT H EC
VUT EH EC, VUT WH EC
VUT PE EC, VUT PW EC
VUT R EH EC, VUT R WH EC

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VKE 75 Silver*	kanał elastyczny powloka antybakteryjna srednica DN75mm,DI61mm, (50mb)	10	–	50000	ø75	PE	**598**
VKE 75**	kanał elastyczny srednica DN75mm, DI61mm, (50mb)	10	–	50000	ø75	PE	**498**



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VISO 160	Kanał elastyczny izolowany 160 mm (10 mb)	18	–	10000	ø160	sześciowarstwowa folia aluminiowa + spirala stalowa	**158**
VISO 200	Kanał elastyczny izolowany 200 mm (10 mb)	18	–	10000	ø200		**198**



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VSK 1/125	Skrzynka rozprężna 1-króćcowa 75mm/125mm ocynk	180	90	180	1 króciec ø 125 1 króciec ø 75	OC	**82**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VSK 2/125	Skrzynka rozprężna 2-króćcowa 75mm/125mm ocynk	200	90	180	1 króciec - ø 125 / 2 króćce - ø75	OC	**92**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VSK 3/125	Skrzynka rozprężna 3-króćcowa 75mm/125mm ocynk	300	90	180	1 króciec ø 125 / 3 króćce - ø 75	OC	**124**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VRO 6/160	Rozdzielcz rurowy 6-króćcowy 75mm/160mm ocynk	400	90	200	1 króciec ø 160 / 6 króćców ø75	OC	**372**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VRO 8/160	Rozdzielcz rurowy 8-króćcowy 75mm/160mm ocynk	400	90	200	1 króciec ø 160 / 8 króćców ø75	OC	**392**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VRO 12/200	Rozdzielcz rurowy 12-króćcowy 75mm/200mm ocynk	600	90	300	1 króciec ø 200 / 12 króćców ø75	OC	**470**

Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość	Przyłącza		
VRP 10/200	Rozdzielcz przelotowy 10-cio-króćcowy 75mm/200mm ocynk	500	250	250	1 króciec ø200 / 10 króćców ø75	OC	**495**
VRP 16/200	Rozdzielcz przelotowy 16-sto-króćcowy 75mm/200mm ocynk	820	250	250	1 króciec ø200 / 16 króćców ø75	OC	**745**



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VOI 20	Otulina izolacyjna 75x20 (odcinki 2 mb.)	20	–	2000	ø75	spieniony PE	**36**
VOI 9	Otulina izolacyjna 75x9 (odcinki 2 mb.)	9	–	2000	ø75	spieniony PE	**15**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość	wysokość	głębokość/ długość	Przyłącza		
VZŁ 75	Złączka do kanału elastycznego 75 mm	115	–	–	ø75	PE	**6**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		grubość	wysokość	głębokość/ długość	Przyłącza		
VUS 75	Uszczelka obwodowa do przewodu elastycznego 75 mm	8	5	–	ø75	EPDM	**4**



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość/ grubość	wysokość	głębokość/ długość	Przyłącza		
VZA-75	Zaślepka do skrzynek rozdzielczych i rozdzielaczy 75 mm	–	20	–	ø75	PE	**6**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość/ grubość	wysokość	głębokość/ długość	Przyłącza		
VAN 125	Anemostat nawiewny metalowy biały 125mm	–	–	–	ø 125	stal polimery-zowana	**14**

Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto PLN
		szerokość/ grubość	wysokość	głębokość/ długość	Przyłącza		
VAW 125	Anemostat wywiewny metalowy biały 125mm	–	–	–	ø 125	stal polimery-zowana	**14**

Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana, EDPM - guma

WENTYLACJA
DOMOWA

CENNIK 2015

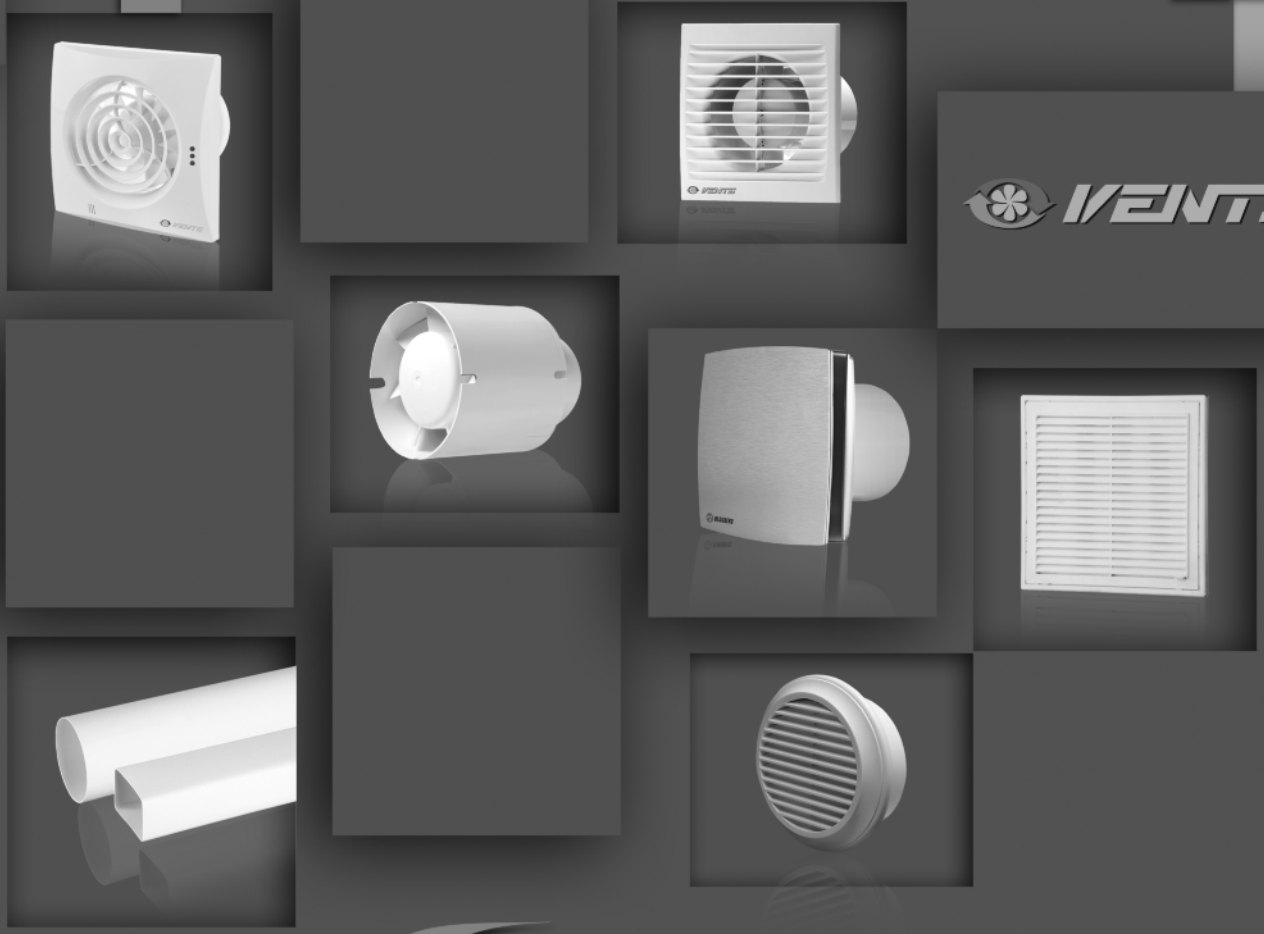

VENTS Group

Licensed by VENTS®

2015

WENTYLATORY

WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE
Seria QUIET 52
Seria SILENTA S 52
Seria SILENTA M 52

WENTYLATORY OSIOWE
Seria S 53
Seria M 53
Seria LD 53
Seria LDA 54
Seria MA 54
Seria M3 54
Seria PF 54
Seria F 55
Seria R 55
Seria RA 55
Seria D1 55
Seria VVR 56

WENTYLATORY ODŚRODKOWE
Seria CF 56

WENTYLATORY KANAŁOWE
Seria VKO 56
Seria VKO1 56

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW
Sterownik wielofunkcyjny BU-1-60 ..... 57.
Podstawa montażowa K 57
Zawór zwrotny KO 57

SYSTEMY WENTYLACYJNE

SYSTEMY WENTYLACYJNE KANAŁÓW PŁASKICH
Kanały płaskie 59
Łączniki kanałów płaskich 59
Łączniki kanałów płaskich z zaworem zwrotnym 59
Kolana poziome 90° 59
Kolana pionowe 90° 60
Kolana poziome 45° 60
Kolana pionowe 45° 60
Kolano wielokątowe 60
Łączniki przekrojów zmiennych w jednej płaszczyźnie bocznej 61
Łączniki przekrojów zmiennych współosiowe 61
Kolana 61-62
Kolana mimośrodowe 61-62
Trójniki 62
Redukcje 62
Uchwyty 63
Kołnierze przyścienne 63
Zakończenia kanału 63
Kołnierz wpustowy 63

SYSTEMY WENTYLACYJNE

SYSTEMY WENTYLACYJNE KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

Kanały okrągłe 64
Łączniki kanałów okrągłych 64-65
Łączniki kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym 64
Łączniki kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym i kołnierzem 64
Trójniki 65
Kolana 90° 65
Kolana 45° 65
Redukcje 66
Uchwyty 66
Kołnierze przyścienne 66
Kołnierz gumowy 67
Kanały elastyczne PVC 67
Kanały elastyczne ALU/PVC 67
Opaski zaciskowe 67
Taśmy uszczelniające 67

KRATKI WENTYLACYJNE

Nawiewniki 68
Kratki nawiewno-wywiewne 68-75
Kratki wywiewne 75-76
Kratki sufitowe 76
Dyfuzory 76
Osłony metalowe 76-77
Kratki drzwiowe 77-78
Tuleje 78
Anemostaty z kołnierzem 78
Drzwiczki rewizyjne 78
Kanały aluminiowe typu FLEX i akcesoria 79

SERIA QUIET

■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Poziom obrotów	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	d	D	
100 QUIET	-	97	7,5	25	43	0,55	158	107	81	26	100	10
125 QUIET	-	185	17	32	72	0,78	182	91	64	27	125	10
150 QUIET	max min	315 220	19 17	33 28	91 49	1,33	214	130	98,4	31,6	150	0
150 QUIET Extra	max min	370 220	22 19	38 32	91 49	1,33	214	130	98,4	31,6	150	0

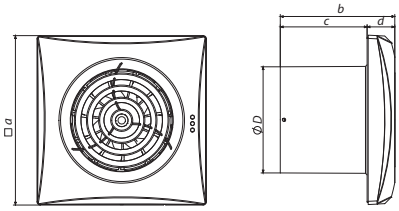

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
100 QUIET	**130**	**139**	**153**	**162***	**185**	**208**	+	–
125 QUIET	**169**	**179**	**193**	**202***	**225**	**248**	+	–
150 QUIET	**259**	**268**	**282**	**X**	**314**	**337**	+	–
150 QUIET Extra	**280**	**289**	**303**	**X**	**335**	**358**	+	–

- bardzo niski poziom hałasu
- wszystkie typy/średnice wyposażone w silniki na łożyskach kulkowych
- klasa bezpieczeństwa IP 45

Wentylatory SILENTA powstały z myślą o wentylacji pomieszczeń w których wymagane jest zachowanie minimalnego poziomu hałasu. Obudowy wentylatorów wykonane są z wysokoudarowego tworzywa ABS. Wszystkie modele wyposażone są w silniki na łożyskach kulkowych.

SERIA SILENTA S

- 5 lat gwarancji

■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	a	b	c	Ø D	e	
SILENTA 100 S	78	5,6	26	150	120	108	100	12	18
SILENTA 125 S	148	9,3	31	178	140	114	125	13	7
SILENTA 150 S	240	20	33	205	165	132	150	14	6





■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP
SILENTA 100 S	**51**	**60**	**74**	–	**106**	–
SILENTA 125 S	**57**	**66**	**80**	–	**112**	–
SILENTA 150 S	**84**	**93**	**107**	–	**139**	–

SERIA SILENTA M

- 5 lat gwarancji

■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	a	b	c	Ø D	e	
SILENTA 100 M	78	5,5	26	159	135	89	100	23	16
SILENTA 125 M	152	9,1	31	180	150	94	125	25	8
SILENTA 150 M	242	20	33	206	182	106	150	26	8





■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP
SILENTA 100 M	**65**	**74**	**88**	–	**120**	–
SILENTA 125 M	**77**	**86**	**100**	–	**132**	–
SILENTA 150 M	**95**	**104**	**118**	–	**150**	–

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

– standard; – wyłącznik czasowy; – niskonapięciowy; – czujnik ruchu; – wyłącznik sznurkowy; – silnik na łożyskach kulkowych; – czujnik wilgotności; – ilości kartonowe

X - wkrótce w ofercie
* towar dostępny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilości kartonowych)

Wentylatory VENTS to produkty o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, chętnie wybierane przez Klientów. Cechuje je duża różnorodność modeli i opcji. Obudowy wentylatorów wykonane są z wysokoudarowego tworzywa ABS. Na wszystkie wentylatory tej marki udzielamy 5 lat gwarancji.

SERIA S



■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 S	95	14	34	2300	35	0,59	150	120	108	100	12	18
VENTS 125 S	180	16	35	2400	55	0,75	176	140	114	125	13	7
VENTS 150 S	292	24	38	2400	86	0,93	205	165	132	150	14	6

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 S	**41**	**50**	**64**	**73**	**96**	–	–	**49**
VENTS 125 S	**45**	**54**	**68**	**77**	**100**	–	–	**53**
VENTS 150 S	**68**	**74**	**91**	**100***	**123**	–	–	**76**

SERIA M

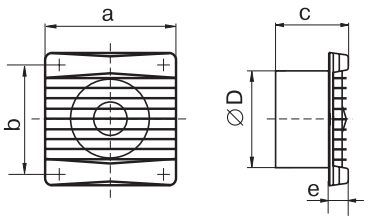

■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 M	98	14	34	2300	35	0,55	159	135	89	100	23	16
VENTS 125 M	185	16	35	2400	55	0,70	180	150	94	125	25	8
VENTS 150 M	295	24	39	2400	88	0,89	206	182	106	150	26	8

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 M	**50**	**59**	**73**	**82***	**105**	**128**	–	–
VENTS 125 M	**58**	**67**	**81**	**90***	**113**	**138***	–	–
VENTS 150 M	**77**	**86**	**100**	**109***	**132**	**167***	–	–

SERIA LD

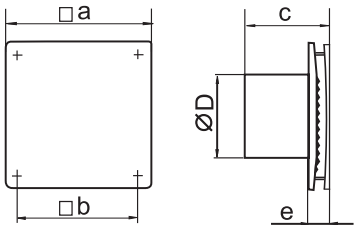

■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 LD	88	14	33	2300	33	0,60	150	108	126	100	30	12
VENTS 125 LD	167	16	34	2400	50	0,74	176	119	132	125	32	6
VENTS 150 LD	265	24	37	2400	78	0,96	205	165	153	150	36	6

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Kod \ Cena netto PLN	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 LD	**52**	–	**75**	–	**107**	–	–	–
VENTS 125 LD	**62**	–	**85**	–	**117**	–	–	–
VENTS 150 LD	**90**	–	**113**	–	**145**	–	–	–

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

* towar dostępny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilości kartonowych)

– standard; – wyłącznik czasowy; – niskonapięciowy; – czujnik ruchu; – wyłącznik sznurkowy; – silnik na łożyskach kulkowych; – czujnik wilgotności; – ilości kartonowe

SERIA LDA

- panel frontowy ze szczotkowanego aluminium

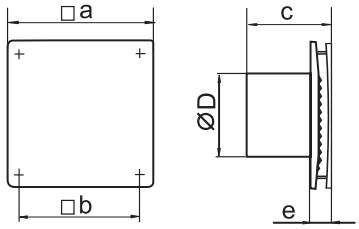

■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 LDA	88	14	33	2300	33	0,60	152	120	126	100	30	12
VENTS 125 LDA	167	16	34	2400	50	0,74	177	140	135	125	34	6
VENTS 150 LDA	265	24	37	2400	78	0,96	206	165	154	150	36	6

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 LDA	**78**	–	**101**	–	**133**	–	–	–
VENTS 125 LDA	**88**	–	**111**	–	**143**	–	–	–
VENTS 150 LDA	**160**	–	**183**	–	**215**	–	–	–

SERIA MA

- z automatyczną żaluzją



■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 MA	98	18	34	2300	35	0,65	165	150	92	100	32	14
VENTS 125 MA	185	22	35	2400	55	0,75	190	174	98	125	33	8
VENTS 150 MA	295	26	39	2400	88	1,02	212	196	114	150	33	8

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 MA	**87**	**96**	**110**	**119***	**142**	–	–	–
VENTS 125 MA	**95**	**104***	**118**	**127***	**150**	–	–	–
VENTS 150 MA	**109**	**118***	**132**	**141***	**164**	–	–	–

SERIA M3



■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	
VENTS 100 M3	98	14	34	2300	35	0,61	185	256	86	100	30	10
VENTS 125 M3	185	16	35	2400	55	0,80	185	256	89	125	30	10

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 M3	**86**	–	–	–	–	–	–	–
VENTS 125 M3	**99**	–	–	–	–	–	–	–

SERIA PF



■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	Ø D	Ø D1	
VENTS 100 PF	98	14	34	2300	35	0,47	13	104	100	141	16
VENTS 125 PF	185	16	35	2400	55	0,58	15	110	125	166	8
VENTS 150 PF	292	24	38	2400	86	0,90	15	125	150	188	7

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 PF	**40**	–	–	–	–	–	**64**	–
VENTS 125 PF	**58**	–	–	–	–	–	**82**	–
VENTS 150 PF	**76**	–	–	–	–	–	**100**	–

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

* towar dostępny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilości kartonowych)

– standard – wyłącznik czasowy – niskonapięciowy – czujnik ruchu – wyłącznik sznurkowy – silnik na łożyskach kulkowych – czujnik wilgotności – ilości kartonowe

SERIA F



■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	Ø D1	e	f	
VENTS 100 F	98	14	34	2300	35	0,64	252	182	226	100	141	10	99	12
VENTS 125 F	185	16	35	2400	55	0,70	252	182	226	125	166	10	100	12

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 F	**64**	–	–	–	–	–	–	–
VENTS 125 F	**72**	–	–	–	–	–	–	–

SERIA R



■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø d	
VENTS 100 R	95	14	34	2300	35	0,66	150	125	89	98	18

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 R	**68**	–	**91**	–	**123**	–	–	–

SERIA RA

- panel frontowy ze szczotkowanego aluminium



■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø d	
VENTS 100 RA	95	14	34	2300	35	0,66	150	125	89	98	18

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 RA	**91**	–	**114**	–	**146**	–	–	–

SERIA D1

- wentylator z krótszym króćcem przyłączeniowym





■ Dane techniczne

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	A	B	C	Ø D	e	
100 D1	95	14	34	2300	35	0,58	150	120	93	100	9	18
125 D1	180	16	35	2400	55	0,75	176	140	96	125	9	7

■ Wymiary [mm]

■ Dostępne opcje

■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
100 D1	**34**	**43**	**57**	–	**75**	–	–	–
125 D1	**41**	**50**	–	–	–	–	–	–

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

– standard | – wyłącznik czasowy | – niskonapięciowy | – czujnik ruchu | – wyłącznik sznurkowy | – silnik na łożyskach kulkowych | – czujnik wilgotności | – ilości kartonowe

WENTYLATORY OSIOWE VENTS

SERIA VVR

- wentylator z rewersem przepływu powietrza



■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	A	B	C	Ø D	
VENTS 180 VVR	212	25	31	1400	35	1,6	230	65	87	177	1
VENTS 230 VVR	455	30	32	1300	38	2,2	295	74	85	237	1

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 180 VVR	230	–	–	–	–	–	–	–
VENTS 230 VVR	250	–	–	–	–	–	–	–

WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS

SERIA CF



■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	b	c	Ø D	e	g	f	
VENTS 100 CF	98	16	36	2250	115	1,2	180	195	59	100	73	26	192	5

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	VTH	TP	L	12V
VENTS 100 CF	166	175*	189*	–	221*	230*	256*	–	–

WENTYLATORY KANAŁOWE VENTS

SERIA VKO







■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	C	Ø D	Ø D1	
VENTS 100 VKO	105	14	37	2300	37	0,41	91	31	100	104	36
VENTS 125 VKO	185	16	38	2400	57	0,48	93	31	125	129	18
VENTS 150 VKO	298	24	40	2400	90	0,80	108	46	150	154	18

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 VKO	40	–	–	–	–	–	–	–
VENTS 125 VKO	47	–	–	–	–	–	–	–
VENTS 150 VKO	66	–	–	–	–	–	–	–

SERIA VKO1





■ Dane techniczne ■ Wymiary [mm]

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a	Ø D	Ø d	
VENTS 100 VKO1	107	14	36	2300	42	0,41	85	100	59	24
VENTS 125 VKO1	190	16	38	2400	60	0,43	90	125	59	12
VENTS 150 VKO1	305	30	40	2400	95	0,80	100	150	59	12

■ Dostępne opcje ■ Cena netto PLN

Cena netto PLN / Kod	–	V	T	VT	TH	TP	L	12V
VENTS 100 VKO1	49	–	72	–	–	–	–	–
VENTS 125 VKO1	55	–	78	–	–	–	–	–
VENTS 150 VKO1	75	–	98	–	–	–	–	–

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

* towar dostępny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilości kartonowych)

– standard; – wyłącznik czasowy; – niskonapięciowy; – czujnik ruchu; – wyłącznik sznurkowy; – silnik na łożyskach kulkowych; – czujnik wilgotności; – ilości kartonowe

VENTS Group

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY BU-1-60

■ Wymiary [mm] ■ Cena netto PLN

Kod	Napięcie V	Moc W	Wymiary mm	Cena netto PLN
BU-1-60	220-240	60	151 x 46 x 27	**145**

Zastosowanie

BU jest przeznaczony do użycia z wentylatorami stosowanymi do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienka, toaleta, sypialnia etc.), umożliwiając im pracę w różnych trybach działania. Sterownik zawiera funkcje regulacji pracy wentylatora: higrostat (czujnik wilgotności), fotokomórka, timer (wyłącznik czasowy). Wymienione funkcje mogą być stosowane w dowolnych kombinacjach, sterownik umożliwia też cykliczne włączanie i wyłączanie wentylatora.

K

- podstawa montażowa do wentylatora serii VKO

■ Wymiary [mm] ■ Cena netto PLN

Kod	e	f	g	h	Cena netto PLN
K 100 VKO	160	45	144	29	**6,50**
K 125 VKO	185	45	169	29	**8,50**
K 150 VKO	200	45	184	29	**11**



KO

- zawór zwrotny do wentylatorów serii: M, S, X, LD, LDA
- zapobiega cofaniu się powietrza do wnętrza pomieszczeń

■ Wymiary [mm] ■ Cena netto PLN

Kod	Ø D	A	Cena netto PLN
KO 100	100	14	**8**
KO 125	125	14	**9**
KO 150	150	14	**11**



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

8 wspaniałych

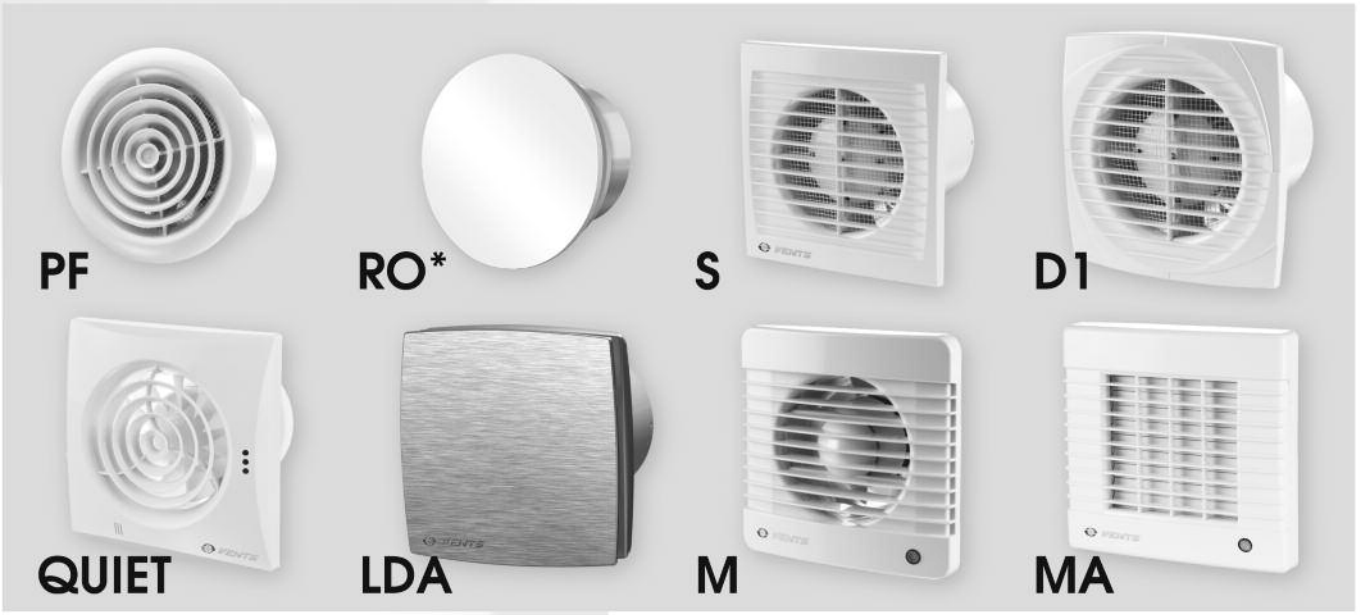

Zapytaj Opiekuna Klienta o nasz

EKSPOZYTOR

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa pokrytego dwustronnie warstwą aluminium,
- Posiada bezpieczne podłączenie elektryczne z uziemieniem,
- Daje możliwość indywidualnego włączenia/wyłączenia wentylatorów
- Można go zarówno postawić na półce jak i powiesić na ścianie (posiada otwory ułatwiające zawieszenie)
- Zawiera podstawowe dane o wentylatorach (średnicę/wydajność/głośność/moc) ułatwiające Klientowi wybór
- **Wymiary ekspozytora: 80 x 70 x 12 cm** (szer. x wys. x gł.)
- Okleina w pełnym kolorze (tonacja błękitna)

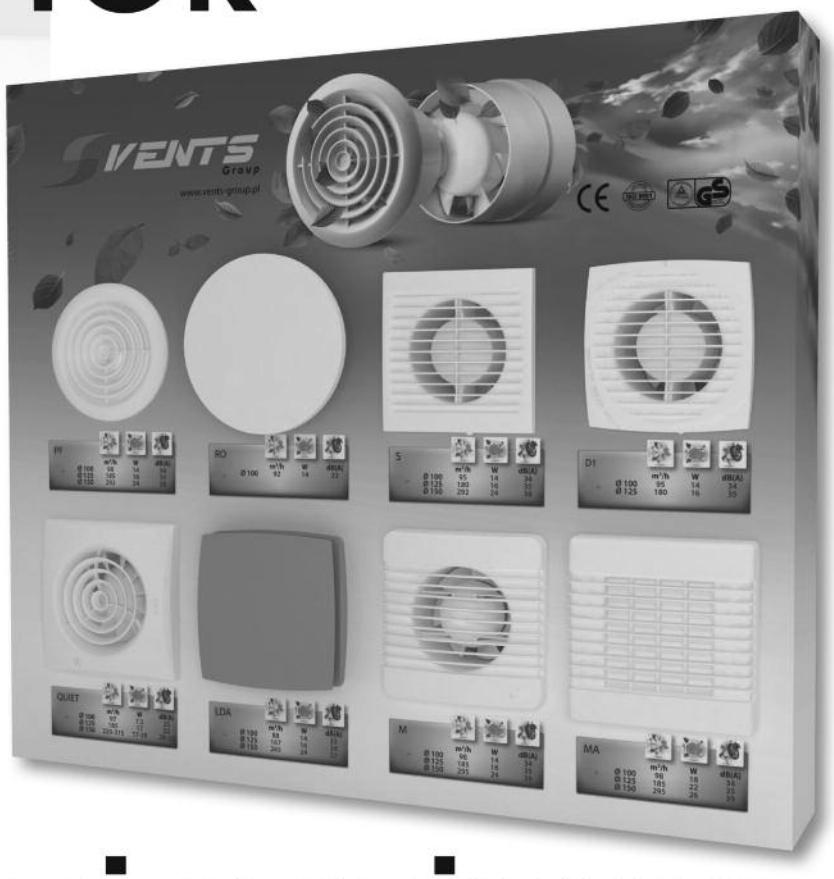

przetestuj na żywo

i przekonaj się jak są ciche i skuteczne!

*Wkrótce w ofercie.

110 x 55 mm

KANAŁY PŁASKIE

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
005	0,5	PVC	8,40	20
010	1,0	PVC	15,50	20
015	1,5	PVC	22,30	20



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
020	PS	3,10	20



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH Z ZAWOREM ZWROTNYM

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
027	PS	4,35	20



■ Wymiary [mm]



KOLANA POZIOME 90°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
050	PS	6,60	20

■ Wymiary [mm]



120 x 60 mm

KANAŁY PŁASKIE

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
4005	0,5	PVC	9,50	20
4010	1,0	PVC	18,00	20
4015	1,5	PVC	27,00	20



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
420	PS	4,00	20



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH Z ZAWOREM ZWROTNYM

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
427	PS	5,10	20



■ Wymiary [mm]



KOLANA POZIOME 90°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
450	PS	6,90	20

■ Wymiary [mm]



204 x 60 mm

KANAŁY PŁASKIE

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
5005	0,5	PVC	13,50	10
510	1,0	PVC	26,00	10
515	1,5	PVC	36,00	10



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
520	PS	7,85	10



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH Z ZAWOREM ZWROTNYM

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
527	PS	9,55	10



■ Wymiary [mm]



KOLANA POZIOME 90°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
550	PS	21,00	10

■ Wymiary [mm]



220 x 90 mm

KANAŁY PŁASKIE

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
–	–	–	–	6
910	1,0	PVC	42,00	6
915	1,5	PVC	59,00	6



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW PŁASKICH

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
920	PS	9,90	6



■ Wymiary [mm]



KOLANA POZIOME 90°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
950	PS	36,00	6



■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

110 x 55 mm

KOLANA PIONOWE 90°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
060	PS	5,20	20

■ Wymiary [mm]



KOLANA POZIOME 45°

KOLANA PIONOWE 45°

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
575	PS	12,00	10



■ Wymiary [mm]



KOLANO WIELOKĄTOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
045	PS	7,40	10

■ Wymiary [mm]



120 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
460	PS	6,20	20

■ Wymiary [mm]



204 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
560	PS	15,10	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
555	PS	15,00	10

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
545	PS	24,30	10

■ Wymiary [mm]



220 x 90 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
960	PS	25,00	6



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
955	PS	19,90	6



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
975	PS	18,00	6

■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

110 x 55 mm

ŁĄCZNIKI PRZEKROJÓW ZMIENNYCH W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE BOCZNEJ

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
070	PS	6,60	20

■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI PRZEKROJÓW ZMIENNYCH WSPÓŁOSIOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
471	PS	7,50	20

■ Wymiary [mm]



KOLANA

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
030	PS	5,50	20



■ Wymiary [mm]



KOLANA

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
431	PS	9,70	20



■ Wymiary [mm]



120 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
470	PS	7,50	20

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
430	PS	7,00	20

■ Wymiary [mm]



204 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
570	PS	16,90	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
440	PS	18,70	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
540	PS	19,50	10



■ Wymiary [mm]



220 x 90 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
970	PS	31,90	6

■ Wymiary [mm]



KOLANO MIMOŚRODOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
941	PS	26,00	6



■ Wymiary [mm]



KOLANO MIMOŚRODOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
951	PS	26,50	6



■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

110 x 55 mm

KOLANA

TRÓJNIKI

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
082	PS	7,15	10



■ Wymiary [mm]



TRÓJNIK

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
083	PS	9,00	10



■ Wymiary [mm]



REDUKCJE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
077	PS	8,00	10



■ Wymiary [mm]



REDUKCJE

120 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
482	PS	8,90	10



■ Wymiary [mm]



204 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
640	PS	17,70	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
582	PS	19,00	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
477	PS	8,90	10



■ Wymiary [mm]



220 x 90 mm

KOLANO MIMOŚRODOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
961	PS	26,50	6



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
982	PS	89,00	6



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
957	PS	10,90	6



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
977	PS	11,50	6



■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

110 x 55 mm

UCHWYTY

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
022	PS	1,80	20

■ Wymiary [mm]



KOŁNIERZE PRZYŚCIENNE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
0415	PS	2,90	10

■ Wymiary [mm]



ZAKOŃCZENIA KANAŁÓW

KOŁNIERZ WPUSTOWY

120 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
422	PS	2,90	20

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
415	PS	3,90	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
418	PS	4,90	10

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
417	PS	5,70	20

■ Wymiary [mm]



204 x 60 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
122-5	PS	5,00	20

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
115-5	PS	4,20	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
518	PS	5,90	10



■ Wymiary [mm]



220 x 90 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
922	PS	3,50	20



■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

KANAŁY OKRĄGŁE

100 mm

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
150-4	0,5	PVC	**7,80**	10
1100-4	1,0	PVC	**14,90**	10
1150-4	1,5	PVC	**22,20**	10



■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
150-5	0,5	PVC	**11,00**	10
1100-5	1,0	PVC	**19,80**	10
1150-5	1,5	PVC	**29,00**	10



■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
150-6	0,5	PVC	**16,10**	10
1100-6	1,0	PVC	**29,50**	10
1150-6	1,5	PVC	**48,00**	10



■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
493	PS	**3,75**	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
593	PS	**4,85**	10

■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
693	PS	**5,80**	10

■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW OKRĄGŁYCH Z ZAWOREM ZWROTNYM

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
494	PS	**5,00**	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
594	PS	**6,40**	10

■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
694	PS	**9,40**	10

■ Wymiary [mm]



ŁĄCZNIKI KANAŁÓW OKRĄGŁYCH Z ZAWOREM ZWROTNYM I KOŁNIERZEM

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
495	PS	**6,40**	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
595	PS	**9,80**	10

■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
695	PS	**16,00**	10

■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

ŁĄCZNIKI KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
380	PP	3,20	10

■ Wymiary [mm]



TRÓJNIKI

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
492	PS	9,80	4



■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
592	PS	15,60	4



■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
692	PS	24,00	4



■ Wymiary [mm]



KOLANA 90°

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
490	PS	9,30	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
590	PS	12,20	10

■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
690	PS	16,50	10

■ Wymiary [mm]



KOLANA 45°

100 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
491	PS	14,00	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
591	PS	18,50	10

■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

REDUKCJE

100 mm

Kod	Zakres redukcji [mm]	Materiał	Cena netto PLN	
119	Ø125/Ø100	PS	4,55	10

■ Wymiary [mm]



125 mm

Kod	Zakres redukcji [mm]	Materiał	Cena netto PLN	
118	Ø150/Ø125	PS	5,15	10

■ Wymiary [mm]



150 mm

Kod	Zakres redukcji [mm]	Materiał	Cena netto PLN	
117	Ø200/Ø150	PS	7,30	10

■ Wymiary [mm]



REDUKCJE

Kod	Zakres redukcji [mm]	Materiał	Cena netto PLN	
310	Ø150/Ø125/Ø120/Ø100/Ø80	PS	8,30	48

■ Wymiary [mm]



UCHWYTY

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
499	PS	2,50	100

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
599	PS	4,50	100

■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
699	PS	5,30	60

■ Wymiary [mm]



KOŁNIERZE PRZYŚCIENNE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
114-4	PS	3,00	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
114-5	PS	4,20	10



■ Wymiary [mm]



Kod	Materiał	Cena netto PLN	
114-6	PS	4,90	10



■ Wymiary [mm]



Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym.

Towar dostępny w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt.

KOŁNIERZ GUMOWY

125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
WP 519*	PS	7,50	1

■ Wymiary [mm]



KANAŁY ELASTYCZNE PVC

Kod	Długość [mb]	Cena netto PLN	
WP 361	1	8,80	50
WP 363	3	18,90	36
WP 366	6	33,90	18

125 mm

Kod	Długość [mb]	Cena netto PLN	
WP 561	1	10,30	50
WP 563	3	25,60	24
WP 566	6	44,30	20

150 mm

Kod	Długość [mb]	Cena netto PLN	
WP 661	1	12,75	48
WP 663	3	30,40	16
WP 666	6	51,70	12

KANAŁY ELASTYCZNE ALU / PVC**

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
605/102/1	1	ALU/PVC	8,60	36
605/102/3	3	ALU/PVC	20,60	12



125 mm

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
605/127/1	1	ALU/PVC	11,60	20
605/127/3	3	ALU/PVC	27,10	9



150 mm

Kod	Długość [mb]	Materiał	Cena netto PLN	
605/152/1	1	ALU/PVC	13,60	10
605/152/3	3	ALU/PVC	31,90	10



OPASKI ZACISKOWE***

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
125-4	stal	2,50	50

125 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
125-5	stal	3,10	50

150 mm

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
125-6	stal	3,30	50

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

Kod	Długość [mb]	Szerokość [mm]	Materiał	Cena netto PLN	
123	33	50	PVC	25,50	1
123-4	4,6	50	PVC	7,50	1

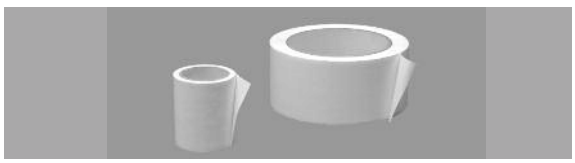

Wszystkie wymienione produkty dostępne są tylko w kolorze białym, za wyjątkiem:
* WP 519 – w kolorze czarnym
** kanały elastyczne ALU/PVC – w kolorze srebrnym
*** opaski zaciskowe – w kolorze srebrnym

NAWIEWNIKI

- daszek zewnętrzny – chroniący przed przeniknięciem wody i owadów z zewnątrz,
- filtr – chroni przed kurzem, brudem, wilgocią i tłumi hałas napływający z ulicy.
- wewnętrzna kratka z regulacją – pozwala regulować przepływ i kierunek powietrza nawiewanego.
- maksymalny dopływ powietrza, który zapewnia jeden nawiewnik okienny to 20-40 m^3/godz.
- PO 400 montowane jest do górnej części futryny okiennej i górnej części ramy skrzydła okiennego

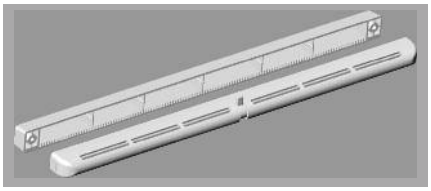



Typ	Kolor	Cena netto PLN	
PO 400 WH	WH	**40,00**	1

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały

NAWIEWNIK z kratką regulacyjną wewnętrzną i kratką okrągłą
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacją przepływu i możliwością doboru długości kanału od 215 do 384 mm.

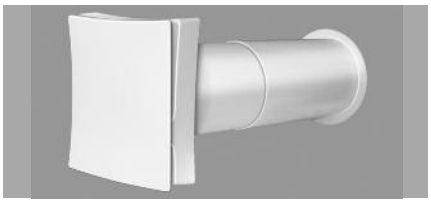



Typ	Kolor	Cena netto PLN	
PS 100	WH	**67,20**	1

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały

NAWIEWNIK z kratką regulacyjną wewnętrzną i kratką kwadratową
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacją przepływu i możliwością doboru długości kanału od 305 do 500 mm.



Typ	Kolor	Cena netto PLN	
PS 101	WH	**70,00**	1

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały

NAWIEWNIK z kratką regulacyjną wewnętrzną i kratką z okapem
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacją przepływu i możliwością doboru długości kanału od 305 do 500 mm.

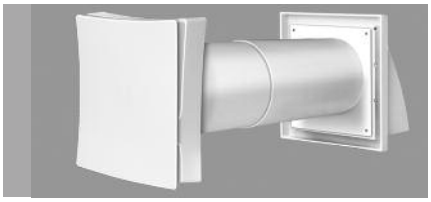



Typ	Kolor	Cena netto PLN	
PS 102	WH	**71,30**	1

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały

KRATKI NAWIEWNO-WYWIEWNE OKRĄGŁE
- wykonane z wysokoudarowego tworzywa ABS

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



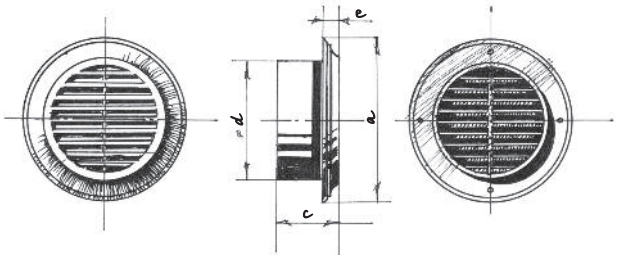

Kod	Wymiary [mm] a	c	d	e	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m^2]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FEL 100 WH	140	42	100	14	100	0,0047	+	–	ABS	WH	**7,00**	50
WP FEL 125 WH	165	42	125	14	125	0,0073	+	–	ABS	WH	**9,60**	50
WP FEL 150 WH	188	42	150	14	150	0,0105	+	–	ABS	WH	**10,70**	50

KRATKI NAWIEWNO-WYWIEWNE

- wykonane z wysokoudarowego tworzywa ABS, dostępne również w wersji metalizowanej

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy

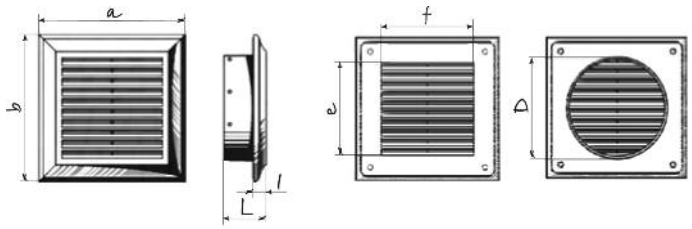

Kod	Wymiary [mm] a	b	L	l	f x e	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FEL 140 x 140	140	140	40,5	12,5	100 x 100		0,0053	+	–	ABS	WH	**8,90**	40
WP FEL 140 x 140 BR	140	140	40,5	12,5	100 x 100		0,0053	+	–	ABS	BR	**8,90**	40
WP FEL 140 x 140/100	140	140	40,5	12,5	100 x 100	Ø100	0,0043	+	–	ABS	WH	**9,50**	40
WP FEL 180 x 180	180	180	40,6	12,6	138 x 138		0,0091	+	–	ABS	WH	**12,00**	22
WP FEL 180 x 180 BR	180	180	40,6	12,6	138 x 138		0,0091	+	–	ABS	BR	**12,00**	22
WP FEL 180 x 180 /125	180	180	40,6	12,6	138 x 138	Ø125	0,0059	+	–	ABS	WH	**12,50**	22
WP FEL 180 x 250	180	250	40,6	12,6	138 x 205		0,0146	+	–	ABS	WH	**13,50**	16
WP FEL 180 x 250 BR	180	250	40,6	12,6	138 x 205		0,0146	+	–	ABS	BR	**13,50**	16
WP FEL 140 x 300	140	300	40,6	12,6	100 x 255		0,0128	+	–	ABS	WH	**13,00**	23

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy
- SR – srebrny



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 103	154	150	17	–	0,0045	+	–	ABS	WH	**9,90**	26
WP FMV 103 BR	154	150	17	–	0,0045	+	–	ABS	BR	**9,90**	26
WP FMV 103 SR	154	150	17	–	0,0045	+	–	ABS	SR	**24,50**	26
WP FMV 123	193	188	17	–	0,0084	+	–	ABS	WH	**10,90**	30
WP FMV 123 BR	193	188	17	–	0,0084	+	–	ABS	BR	**10,90**	30
WP FMV 123 SR	193	188	17	–	0,0084	+	–	ABS	SR	**29,90**	30
WP FMV 127	172	247	17	–	0,0114	+	–	ABS	WH	**11,00**	30
WP FMV 127 BR	172	247	17	–	0,0114	+	–	ABS	BR	**11,00**	30
WP FMV 127 SR	172	247	17	–	0,0114	+	–	ABS	SR	**29,90**	30
WP FMV 128	142	298	17	–	0,0102	+	–	ABS	WH	**11,00**	33
WP FMV 128 BR	142	298	17	–	0,0102	+	–	ABS	BR	**11,00**	33
WP FMV 128 SR	142	298	17	–	0,0102	+	–	ABS	SR	**29,90**	33

NAWIEWNO-WYWIEWNE Z REGULOWANĄ ŻALUZJĄ PRZEPŁYWU POWIETRZA

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 100 R	154	110	15	45	–	–	0,0050	+	+	PS	WH	**9,50**	80
WP FMV 100 VR	154	110	15	45	100	Ø100	0,0037	+	+	PS	WH	**10,70**	35
WP FMV 120 R	187	142	15	45	–	–	0,0110	+	+	PS	WH	**13,20**	50
WP FMV 120 VR	187	142	15	45	125	Ø125	0,0083	+	+	PS	WH	**13,50**	24

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 100	154	110	15	45	–	–	0,0067	+	–	PS	WH	**6,50**	100
WP FMV 100 V	154	110	15	45	100	Ø100	0,0050	+	–	PS	WH	**7,20**	35
WP FMV 120	187	142	15	45	–	–	0,0150	+	–	PS	WH	**7,90**	65
WP FMV 120 V	187	142	15	45	125	Ø125	0,0110	+	–	PS	WH	**8,90**	24

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 250	250	214	14	44	–	–	0,0200	+	–	PS	WH	**13,50**	45
WP FMV 250/150 V	250	214	14	44	150	Ø150	0,0063	+	–	PS	WH	**16,40**	15
WP FMV 250/200 V	250	214	14	44	200	Ø200	0,0112	+	–	PS	WH	**16,40**	19

NAWIEWNO-WYWIEWNE Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU POWIETRZA

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 250/150 VR	250	214	14	44	150	Ø150	0,0032	+	+	PS	WH	**24,60**	15
WP FMV 250/200 VR	250	214	14	44	200	Ø200	0,0056	+	+	PS	WH	**24,60**	19

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 125	182	251	16	10	–	0,0127	+	–	PS	WH	**7,70**	45

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 150	204	179	16	10	–	0,0092	+	–	PS	WH	**8,20**	50

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 160	221	299	15	–	–	0,026	+	–	PS	WH	**11,50**	30

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 170	299	221	15	–	–	0,0237	+	–	PS	WH	**14,40**	32

NAWIEWNO-WYWIEWNE Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU POWIETRZA

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 170 R	299	221	15	–	–	0,012	+	+	PS	WH	**19,40**	25

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy
- GR – szary

w zestawie uchwyty mocujące (cena za komplet)



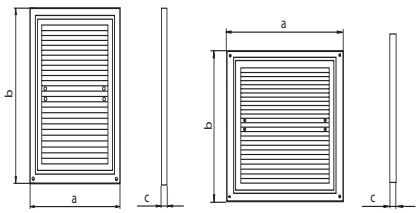

Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WPZ FTMV 150 x 150	150	150	15	–	–	0,0058	+	–	PS	WH	**6,70**	160
WPZ FTMV 150 x 150 BR	150	150	15	–	–	0,0058	+	–	PS	BR	**6,70**	160
WPZ FTMV 150 x 150 GR	150	150	15	–	–	0,0058	+	–	PS	GR	**6,70**	160
WPZ FTMV 175 x 175	175	175	15	–	–	0,0089	+	–	PS	WH	**7,50**	120
WPZ FTMV 175 x 175 BR	175	175	15	–	–	0,0089	+	–	PS	BR	**7,50**	120
WPZ FTMV 175 x 175 GR	175	175	15	–	–	0,0089	+	–	PS	GR	**7,50**	120
WPZ FTMV 205 x 205	205	205	15	–	–	0,0135	+	–	PS	WH	**8,20**	80
WPZ FTMV 205 x 205 BR	205	205	15	–	–	0,0135	+	–	PS	BR	**8,20**	80
WPZ FTMV 205 x 205 GR	205	205	15	–	–	0,0135	+	–	PS	GR	**8,20**	80
WPZ FTMV 215 x 175	175	215	15	–	–	0,0115	+	–	PS	WH	**8,20**	100
WPZ FTMV 215 x 175 BR	175	215	15	–	–	0,0115	+	–	PS	BR	**8,20**	100
WPZ FTMV 215 x 175 GR	175	215	15	–	–	0,0115	+	–	PS	GR	**8,20**	100
WPZ FTMV 250 x 180	180	250	15	–	–	0,0147	+	–	PS	WH	**8,80**	70
WPZ FTMV 250 x 180 BR	180	250	15	–	–	0,0147	+	–	PS	BR	**8,80**	70
WPZ FTMV 250 x 180 GR	180	250	15	–	–	0,0147	+	–	PS	GR	**8,80**	70
WPZ FTMV 250 x 250	250	250	15	–	–	0,0213	+	–	PS	WH	**9,90**	65
WPZ FTMV 250 x 250 BR	250	250	15	–	–	0,0213	+	–	PS	BR	**9,90**	65
WPZ FTMV 250 x 250 GR	250	250	15	–	–	0,0213	+	–	PS	GR	**9,90**	65
WPZ FTMV 295 x 160	160	295	15	–	–	0,0147	+	–	PS	WH	**10,30**	75
WPZ FTMV 295 x 160 BR	160	295	15	–	–	0,0147	+	–	PS	BR	**10,30**	75
WPZ FTMV 295 x 160 GR	160	295	15	–	–	0,0147	+	–	PS	GR	**10,30**	75
WPZ FTMV 300 x 205	205	300	15	–	–	0,0207	+	–	PS	WH	**12,70**	65
WPZ FTMV 300 x 205 BR	205	300	15	–	–	0,0207	+	–	PS	BR	**12,70**	65
WPZ FTMV 300 x 300	300	300	15	–	–	0,0302	+	–	PS	WH	**12,80**	50
WPZ FTMV 300 x 300 BR	300	300	15	–	–	0,0302	+	–	PS	BR	**12,80**	50
WPZ FTMV 350 x 350	350	350	15	–	–	0,0432	+	–	PS	WH	**21,70**	50
WPZ FTMV 350 x 350 BR	350	350	15	–	–	0,0432	+	–	PS	BR	**21,70**	50

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 110 WH	134	164	138	80	–	0,0045	–	–	PS	WH	**3,30**	50
WP MV 110 BR	134	164	138	80	–	0,0045	–	–	PS	BR	**3,30**	50
WP MV 140 WH	164	164	138	80	–	0,0063	–	–	PS	WH	**3,50**	50
WP MV 140 BR	164	164	138	80	–	0,0063	–	–	PS	BR	**3,50**	50
WP MV 210 WH	160	230	208	140	–	0,0096	–	–	PS	WH	**4,90**	50
WP MV 210 BR	160	230	208	140	–	0,0096	–	–	PS	BR	**4,90**	50

NAWIEWNO-WYWIEWNE Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU POWIETRZA

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 110R WH	134	164	138	80	–	0,0045	–	+	PS	WH	**3,80**	50
WP MV 110R BR	134	164	138	80	–	0,0045	–	+	PS	BR	**3,80**	50
WP MV 140R WH	164	164	138	80	–	0,0063	–	+	PS	WH	**3,90**	50
WP MV 140R BR	164	164	138	80	–	0,0063	–	+	PS	BR	**3,90**	50
WP MV 210R WH	160	230	208	140	–	0,0096	–	+	PS	WH	**5,10**	50
WP MV 210R BR	160	230	208	140	–	0,0096	–	+	PS	BR	**5,10**	50

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	e	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 571 WH	136	81	42	59	114	120 x 60	0,00216	–	–	PS	WH	**8,70**	50
WP MV 571 BR	136	81	42	59	114	120 x 60	0,00216	–	–	PS	BR	**8,70**	50
WP MV 871 WH	230	85	42	64	208	204 x 60	0,00317	–	–	PS	WH	**13,70**	20
WP MV 871 BR	230	85	42	64	208	204 x 60	0,00317	–	–	PS	BR	**13,70**	20

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
905 WH	235	141	75	137	220 x 90**	0,0152	–	–	PS	WH	**19,90**	10

** połączenie przez redukcję 977

* towar dostępny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilości kartonowych)

NAWIEWNO-WYWIEWNE OKRĄGŁE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy

*pakowane po 4 zt. (cena za 1 komplet)
**pakowane po 2 szt. (cena za 1 komplet)



Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 50/4 BV WH	59	16,5	3,5	47	Ø50	0,00078	–	–	ABS	WH	**5,50***	40
WP MV 50/4 BV BR	59	16,5	3,5	47	Ø50	0,00078	–	–	ABS	BR	**5,50***	40
WP FMV 80 BV WH	100	19	5	80	Ø80	0,0035	+	–	ABS	WH	**6,80****	40
WP FMV 80 BV BR	100	19	5	80	Ø80	0,0035	+	–	ABS	BR	**6,80****	40

NAWIEWNO-WYWIEWNE OKRĄGŁE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy

*pakowane po 4 szt. (cena za 1 komplet
**pakowane po 2 szt. (cena za 1 komplet)



Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 51/4 BV WH	59	16,5	3,5	47	Ø50	0,00078	–	–	PS	WH	**5,61***	40
WP MV 51/4 BV BR	59	16,5	3,5	47	Ø50	0,00078	–	–	PS	BR	**5,61***	40
WP FMV 81 BV WH	100	19	5	80	Ø80	0,0035	+	–	PS	WH	**6,80****	40
WP FMV 81 BV BR	100	19	5	80	Ø80	0,0035	+	–	PS	BR	**6,80****	40

NAWIEWNO-WYWIEWNE OKRĄGŁE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy
- SR – srebrny



Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	ØD	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 100 BV WH	128	28	4	100	Ø100	0,0034	+	–	PS	WH	**3,10**	90
WP FMV 100 BV BR	128	28	4	100	Ø100	0,0034	+	–	PS	BR	**3,10**	90
WP FMV 100 BV SR	128	28	4	100	Ø100	0,0034	+	–	PS	SR	**11,00**	90
WP FMV 125 BV WH	160	29	4	125	Ø125	0,0550	+	–	PS	WH	**4,20**	60
WP FMV 125 BV BR	160	29	4	125	Ø125	0,0550	+	–	PS	BR	**4,20**	60
WP FMV 125 BV SR	160	29	4	125	Ø125	0,0550	+	–	PS	SR	**14,00**	60
WP FMV 150 BV WH	200	29	4	150	Ø150	0,0084	+	–	PS	WH	**5,50**	45
WP FMV 150 BV BR	200	29	4	150	Ø150	0,0084	+	–	PS	BR	**5,50**	45
WP FMV 150 BV SR	200	29	4	150	Ø150	0,0084	+	–	PS	SR	**15,50**	45

NAWIEWNO-WYWIEWNE OKRĄGŁE Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU POWIETRZA

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	ØD	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 100 BVR	128	28	4	100	Ø100	0,0020	–	+	PS	WH	**5,90**	90
WP MV 125 BVR	160	28	4	125	Ø125	0,0033	–	+	PS	WH	**7,00**	60
WP MV 150 BVR	200	29	4	150	Ø150	0,005	–	+	PS	WH	**8,50**	45

NAWIEWNO-WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 100 AKP	182	252	45	10	100	Ø100	0,0120	+	–	PS	WH	**7,70**	22
WP FMV 125 AKP	182	252	45	10	125	Ø125	0,0162	+	–	PS	WH	**9,00**	22

WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 100 VJ	154	110	15	45	100	Ø100	0,0075	–	–	PS	WH	**8,40**	15
WP MV 120 VJ	187	142	15	45	125	Ø125	0,0113	–	–	PS	WH	**8,50**	24

WYWIEWNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 250/150 VJ	250	214	44	150	Ø150	0,0177	–	–	PS	WH	**17,50**	17
WP MV 250/200 VJ	250	214	44	200	Ø200	0,0314	–	–	PS	WH	**17,50**	19

WYWIEWNE
Z ZAWOREM ZWROTNYM

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP MV 102 VK WH	154	86	15	100	Ø100	0,079	–	–	PS	WH	**10,10**	50
WP MV 102 VK BR	154	86	15	100	Ø100	0,079	–	–	PS	BR	**10,10**	50
WP MV 122 VK WH	187	101	15	125	Ø125	0,0110	–	–	PS	WH	**15,40**	20
WP MV 122 VK BR	187	101	15	125	Ø125	0,0110	–	–	PS	BR	**15,40**	20

SUFITOWE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	D	e	Podłączenie ØD	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
RD 600	600	600	3	10	10	–	0,5	–	–	PS	WH	**51,15**	19

DYFUZORY

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały







Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMV 80 PF	123	70	12	80	Ø80	0,004	+	–	ABS	WH	**6,70**	22
WP FMV 100 PF	141	70	12	100	Ø100	0,006	+	–	ABS	WH	**6,70**	25
WP FMV 125 PF	166	72	14	125	Ø125	0,010	+	–	ABS	WH	**8,30**	20
WP FMV 150 PF	188	72	15	150	Ø150	0,014	+	–	ABS	WH	**10,45**	25
WP FMV 200 PF	240	72	14	200	Ø200	0,025	+	–	ABS	WH	**17,90**	22
WP FMV 250 PF	294	78	21	250	Ø250	0,039	+	–	ABS	WH	**29,90**	12
WP FMV 315 PF	371	83	25	315	Ø315	0,062	+	–	ABS	WH	**39,90**	15

OSŁONY METALOWE

Oznaczenia kolorów:
- CHR - chrom



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP F 907 CHR	170	119	7	–	–	0,00324	+	–	stal chrom.	CHR	**10,50**	1

OSŁONY METALOWE

Oznaczenia kolorów:
- CHR - chrom



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP F 908 CHR	177	174	7	–	–	0,00540	+	–	stal chrom.	CHR	**15,00**	1

OSŁONY METALOWE

Oznaczenia kolorów:
- CHR - chrom



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP F 909 CHR	177	249	7	–	–	0,00864	+	–	stal chrom.	CHR	**19,50**	1

OSŁONY METALOWE

Oznaczenia kolorów:
- CHR - chrom



Kod	Wymiary [mm] Øa	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP F 916 CHR	140	100	7	–	–	0,00274	+	–	stal chrom.	CHR	**15,00**	1

OSŁONY METALOWE
* malowane proszkowo

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP FMVM 125	125	125	10	–	–	0,0039	+	–	stal	WH	**7,00**	40
WP FMVM 150	150	150	10	–	–	0,0069	+	–	stal	WH	**7,50**	40
WP FMVM 200	200	200	10	–	–	0,013	+	–	stal	WH	**10,50**	30
WP FMVM 250	250	250	10	–	–	0,0224	+	–	stal	WH	**17,00**	20
WP FMVM 300	300	300	10	–	–	0,028	+	–	stal	WH	**22,80**	18

DRZWIOWE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- BR – brązowy





Kod	Wymiary [mm] a	b	c	D	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WF 145 WH	439	94	33	2	–	0,0227	–	–	PS	WH	**13,30**	40
WF 145 BR	439	94	33	2	–	0,0227	–	–	PS	BR	**13,30**	40

TULEJE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały
- JBR – jasny brąz
- CSO – ciemna sosna
- JSO – jasna sosna
- SZŁ – stare złoto

* pakowane po 4 szt. (cena za 1 komplet)



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	D	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
TUL 40/21/4 BI	54	35	27	44	–	0,0006	–	–	PS	WH	**5,00***	10
TUL 40/22/4 JBR	54	35	27	44	–	0,0006	–	–	PS	JBR	**5,00***	10
TUL 40/25/4 CSO	54	35	27	44	–	0,0006	–	–	PS	CSO	**5,00***	10
TUL 40/27/4 JSO	54	35	27	44	–	0,0006	–	–	PS	JSO	**5,00***	10
TUL 40/32/4 SZŁ	54	35	27	44	–	0,0006	–	–	PS	SZŁ	**5,00***	10

ANEMOSTATY Z KOŁNIERZEM

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	ØD	Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka	Regulacja	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP A 100 VRF	148	–	–	100	Ø100	0...0,006	–	+	ABS	WH	**14,00**	25
WP A 125 VRF	166	–	–	125	Ø125	0...0,008	–	+	ABS	WH	**16,20**	24
WP A 150 VRF	200	–	–	150	Ø150	0...0,009	–	+	ABS	WH	**19,80**	10
WP A 200 VRF	246	–	–	200	Ø200	0...0,008	–	+	ABS	WH	**32,90**	15

DRZWICZKI REWIZYJNE

Oznaczenia kolorów:
- WH – biały



Kod	Wymiary [mm] a	b	c	d	e	f	g	h	Materiał	Kolor	Cena netto PLN	
WP D 100 x 100	137	137	93	93	98	5	25	98	ABS	WH	**8,90**	75
WP D 150 x 150	167	167	123	123	147	5	25	147	ABS	WH	**9,50**	59
WP D 150 x 200	217	167	173	123	197	5	25	147	ABS	WH	**9,90**	46
WP D 200 x 200	217	217	173	173	197	5	25	197	ABS	WH	**11,80**	36
WP D 200 x 250	267	217	223	173	247	5	25	197	ABS	WH	**14,80**	25
WP D 200 x 300	317	217	273	173	297	5	25	197	ABS	WH	**17,40**	22
WP D 200 x 400	417	217	370	170	397	5	25	197	ABS	WH	**19,00**	17
WP D 250 x 300	347	267	300	220	327	5	25	247	ABS	WH	**20,60**	16
WP D 250 x 400	417	267	373	223	397	5	25	247	ABS	WH	**24,40**	17
WP D 300 x 300	317	317	273	273	297	5	25	297	ABS	WH	**19,90**	20
WP D 300 x 400	417	317	373	273	397	5	25	297	ABS	WH	**22,90**	14
WP D 300 x 500	517	317	473	273	497	5	25	297	ABS	WH	**40,50**	16
WP D 300 x 600	617	317	573	273	597	5	25	297	ABS	WH	**48,00**	14
WP D 400 x 500	517	417	473	373	497	5	25	397	ABS	WH	**57,00**	13
WP D 400 x 600	617	417	573	373	597	5	25	397	ABS	WH	**75,00**	13

RURY ALUMINIOWE TYPU FLEX



Typ	Średnica mm	Długość mm	Cena netto PLN
FFF-80/1	80	1000	**3,10***
FFF-100/1	100	1000	**4,00***
FFF-110/1	110	1000	**4,50***
FFF-115/1	115	1000	**4,90***
FFF-120/1	120	1000	**5,00***
FFF-125/1	125	1000	**5,50***
FFF-130/1	130	1000	**5,79***
FFF-140/1	140	1000	**6,00***
FFF-150/1	150	1000	**6,50***
FFF-160/1	160	1000	**7,00***
FFF-200/1	200	1000	**9,00***

Typ	Średnica mm	grubość mm	Długość mm	Cena netto PLN
FLEX-80/3	80	0,10	3000	**6,28***
FLEX-100/3	100	0,10	3000	**6,90***
FLEX-110/3	110	0,10	3000	**9,00***
FLEX-115/3	115	0,10	3000	**9,10***
FLEX-120/3	120	0,10	3000	**9,50***
FLEX-125/3	125	0,12	3000	**9,50***
FLEX-130/3	130	0,12	3000	**10,10***
FLEX-140/3	140	0,12	3000	**11,40***
FLEX-150/3	150	0,12	3000	**11,40***
FLEX-160/3	160	0,12	3000	**12,10***
FLEX-200/3	200	0,12	3000	**17,25***
FLEX-250/3	250	0,12	3000	**22,00***
FLEX-315/3	315	0,12	3000	**30,00***

*od podanych cen nie udzielamy rabatu

ZŁĄCZKA KANAŁÓW ELASTYCZNYCH

Kod	Średnica	Materiał	Cena netto PLN	
FFZŁ-80	80	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-90	90	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-100	100	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-110	110	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-115	115	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-120	120	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-125	125	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-130	130	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-140	140	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-150	150	stal ocynkowana	**2,60***	1
FFZŁ-160	160	stal ocynkowana	**4,00***	1
FFZŁ-200	200	stal ocynkowana	**4,00***	1
FFZŁ-250	250	stal ocynkowana	**5,00***	1
FFZŁ-315	315	stal ocynkowana	**5,00***	1

*od podanych cen nie udzielamy rabatu

OPASKI ZACISKOWE

Kod	Materiał	Cena netto PLN	
125-4	stal	**2,50**	50
125-5	stal	**3,10**	50
125-6	stal	**3,30**	50

ROZETY

Kod	Średnica d (mm)	Materiał	Cena netto PLN	
ROZ 100 CHR	100	stal	**9,00***	1
ROZ 110 CHR	110	stal	**9,00***	1
ROZ 115 CHR	115	stal	**9,00***	1
ROZ 120 CHR	120	stal	**9,00***	1
ROZ 125 CHR	125	stal	**9,00***	1
ROZ 130 CHR	130	stal	**9,00***	1
ROZ 150 CHR	150	stal	**9,00***	1
ROZ 80 CHR	80	stal	**9,00***	1



*od podanych cen nie udzielamy rabatu

Dział Handlowy
VENTS GROUP Sp. z o.o.
Oddział Rybnik

44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 8
tel. +48 32 421 20 02, 32 423 0 423
fax. +48 32 422 65 20
e-mail: biuro.rybnik@vents-group.pl
zamowienia.rybnik@vents-group.pl

Łukasz Malicki
Dyrektor Handlowy
GSM +48 665 115 718
l.malicki@vents-group.pl

Piotr Słoma
Dyrektor Oddziału w Rybniku,
Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Kraj
GSM +48 608 380 033
p.sloma@vents-group.pl

dział	imię i nazwisko	stanowisko	telefon	adres e-mail
A	**Tomasz Winiecki**	*Dyrektor Regionalny*	+48 728 871 382	t.winiecki@vents-group.pl
A I	**Michał Rogalka**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 728 935 667	m.rogalka@vents-group.pl
A II	**Jacek Nadolny**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 602 792 404	j.nadolny@vents-group.pl
A II	**Andrzej Suszek**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 734 167 152	a.suszek@vents-group.pl
A	**Marzena Szymik**	*Opiekun Regionu*	+48 882 173 156	m.szymik@vents-group.pl
B	**Piotr Krzemień**	*Dyrektor Regionalny*	+48 660 447 829	p.krzemien@vents-group.pl
B III	**Łukasz Prusiński**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 609 104 202	l.prusinski@vents-group.pl
B IV	**Paweł Tomczak**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 695 211 087	p.tomczak@vents-group.pl
B	**Anna Wencel**	*Opiekun Regionu*	+48 695 211 020	a.wencel@vents-group.pl
C	**Tomasz Tenerowcz**	*Dyrektor Regionalny*	+48 795 153 683	t.tenerowicz@vents-group.pl
C V	**Marcin Pilarski**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 695 211 015	m.pilarski@vents-group.pl
C VI	**Dariusz Ćwiek**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 601 076 566	d.cwiek@vents-group.pl
C	**Marta Macionczyk**	*Opiekun Regionu*	+48 882 173 159	m.macionczyk@vents-group.pl
D	**Marcin Tomczyk**	*Dyrektor Regionalny*	+48 795 153 610	m.tomczyk@vents-group.pl
D VII	**Paweł Mazik**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 665 104 708	p.mazik@vents-group.pl
D VIII	**Tomasz Psiuk**	*Konsultant ds. Rynku Wentylacji*	+48 695 211 016	t.psiuk@vents-group.pl
D	**Beata Kozik**	*Opiekun Regionu*	+48 728 935 698	b.kozik@vents-group.pl

airVENTS **Modularne systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne AirVENTS**
Łukasz Gabryszak Product Manager tel +48 734 483 209, l.gabryszak@vents-group.pl

VENTS Group

VENTS GROUP Sp. z o.o.
61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 390

VENTS Group

Licensed by VENTS®

www.vents-group.pl

Wentylacja domowa i profesjonalna

Vents Group Sp.z o.o – dystrybutor marek:

VENTIKA® | VENTS Group Licensed by VENTS | BLAUBERG Ventilatoren | Colibri | airVENTS

Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.

Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w procesie publikacji i zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bądź handlowych bez uprzedzenia.

2/2015